


92984182 FORCELED 4000 840 BC



ForceLED

Et kompakt IP66, støv- og fugtbestandigt LED-armatur.
Elektronisk, Kontrolleres trådløst via app med Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Isolationsklasse I, IK10.
Topskærm: fuldt ud genbrugeligt aluminium lakeret hvid.
Sprederskærm: UV-stabiliseret polycarbonat med lineære prismes. Omskifttere: rustfrit stål. Til påbygning, BESA-montering eller nedhængning. Lynmonteringsbeslag medfølger til påbygning. Monteringssæt til kabelmontering, Kædeophængning og ophængning i horisontale wires fås som tilbehør. Kontrolleres trådløst via app med Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless Komplet med 4000K LED.


Trådløs definition: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,
Trådløs frekvens: 2,4 GHz, Trådløs sendeeffekt: + 4dBm.

omgivelsestemperatur: -20°C til +50°C

Dimensioner: 735 x 180 x 95 mm
Luminaire input power: 26,2 W
Lysudbytte fra armatur: 4000 lm
Armaturvirkningsgrad: 153 lm/W
Vægt: 3,1 kg



TLG_FORL_F_PDBUNLIT.jpg

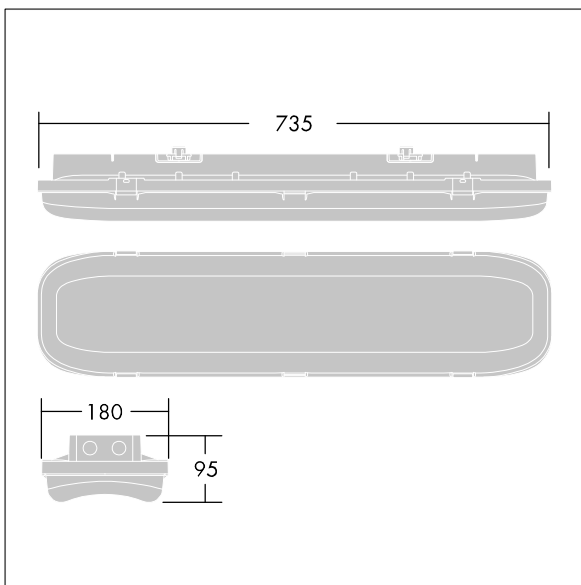

TLG_FORL_M_LED.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

ForceLED

92984182 FORCELED 4000 840 BC

THORN