


92984185 FORCELED 4000 840 HFI E3D



ForceLED

Et kompakt IP66, støv- og fugtbeskyttet LED-armatur. Elektronisk, DALI el-udstyr m/dæmp med 3 timers, selftest/DALI adresserbar selftest, nødllys. Isolationsklasse I, IK10. Topskærm: fuldt genanvendelig aluminium lakeret hvid. Afskærmning: UV-stabiliseret polycarbonat med lineære prismer. Vippekontakter: rustfrit stål. Til lofts-, BESA- eller ophængningsmontering. Quick-fix-monteringsbeslag leveres til loftsmontage. Sæt til kabelmontering, kædeophængning og ophængning i horisontale wirer fås som tilbehør. Komplet med 4000K LED.

omgivelsestemperatur: 0°C til +35°C

Dimensioner: 735 x 180 x 95 mm

Luminaire input power: 26,1 W


Lysudbytte fra armatur: 4000 lm

Armaturvirkningsgrad: 153 lm/W

Vægt: 3,3 kg



TLG_FORL_F_PDBUNLIT.jpg

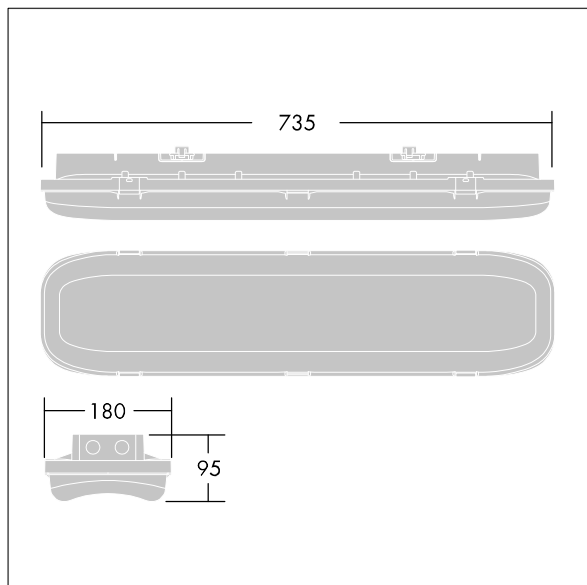

TLG_FORL_M_LED.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

ForceLED

92984185 FORCELED 4000 840 HFI E3D

THORN