





	IP66			IK10					850°C	T _a -20 +40
---	------	---	---	------	---	---	---	---	-------	---------------------------

ForceLED

Et kompakt IP66, støv- og fugtbeskyttet LED-armatur. Elektronisk, DALI el-udstyr m/dæmp. Isolationsklasse I, IK10. Topskærm: fuldt genanvendelig aluminium lakeret hvid. Afskærmning: UV-stabiliseret polycarbonat med lineære prismer. Vippekontakter: rustfrit stål. Til lofts-, BESA- eller ophængningsmontering. Quick-fix-monteringsbeslag leveres til loftsmontering. Sæt til kabelmontering, kædeophængning og ophængning i horizontale wirer fås som tilbehør. Udstyret med 5-polede, gennemfortrådede lynsokler. Komplet med 4000K LED.

omgivelsestemperatur: -20°C til +40°C

Dimensioner: 735 x 180 x 95 mm

Luminaire input power: 49,6 W

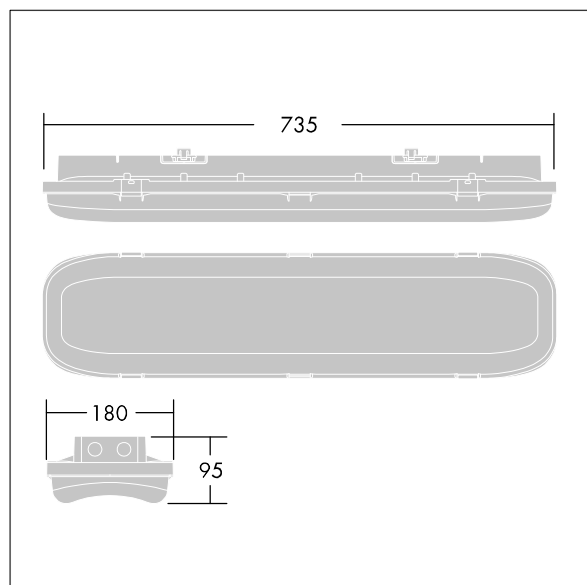
Lysudbytte fra armatur: 7000 lm

Armaturvirkningsgrad: 141 lm/W

Vægt: 3,3 kg



TLG_FORL_F_PDBUNLIT.jpg



TLG_FORL_M_LED.wmf