








92984191 FORCELED 7000 840 BC

	IP66			IK10					850°C	T _a -20 +40
---	------	---	---	------	---	---	---	---	-------	---------------------------

ForceLED

Et kompakt IP66, støv- og fugtbestandigt LED-armatur. Elektronisk, Kontrolleres trådløst via app med Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Isolationsklasse I, IK10. Topskærm: fuldt ud genbrugeligt aluminium lakeret hvid. Sprederskærm: UV-stabiliseret polycarbonat med lineære prismes. Omskifttere: rustfrit stål. Til påbygning, BESA-montering eller nedhængning. Lynmonteringsbeslag medfølger til påbygning. Monteringssæt til kabelmontering, Kædeophængning og ophængning i horisontale wires fås som tilbehør. Kontrolleres trådløst via app med Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless Komplet med 4000K LED.


Trådløs definition: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,
Trådløs frekvens: 2,4 GHz, Trådløs sendeeffekt: + 4dBm.

omgivelsestemperatur: -20°C til +40°C

Dimensioner: 735 x 180 x 95 mm
Luminaire input power: 50,1 W
Lysudbytte fra armatur: 7000 lm
Armaturvirkningsgrad: 140 lm/W
Vægt: 3,1 kg



TLG_FORL_F_PDBUNLIT.jpg

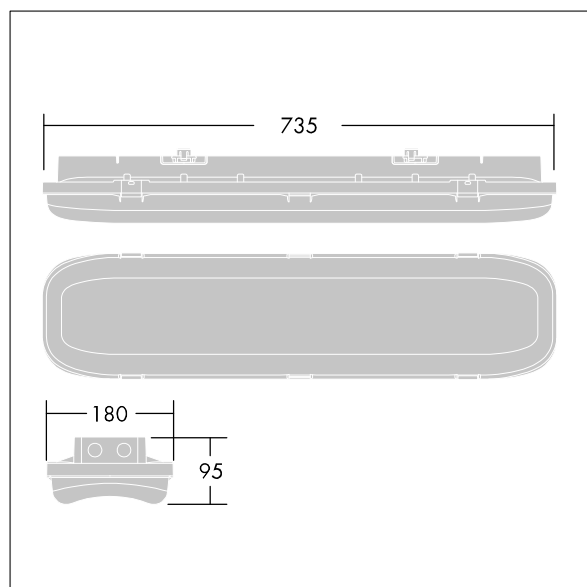

TLG_FORL_M_LED.wmf

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting