

HiPak Gen4

THORN

96636468 HIPAK G4 S LED10000-840 WB HFIX QC5

| | | | | | | | | | |
|----------|--|------|--|------|--|--|--|-------------------|--|
| UK CA | | IP65 | | IK08 | | | | T _a 50 | |
|----------|--|------|--|------|--|--|--|-------------------|--|

HiPak Gen4


En IP65 LED-storrumspendel til ophængning i enkelt kæde med bred lyskegleoptik. Elektronisk, DALI-2 m/dæmp, til 220-240 V, 50/60 Hz forsyning. Isolationsklasse I. IK08. Armaturhus: aluminium. Linse/sprederskærm: polycarbonat. Levere med monteringskrog. Udstyret med 5-polet Quick Connect-stik. Komplet med 4000K LED.

omgivelsestemperatur: -30°C til +50°C

Dimensioner: Ø280 x 170 mm
Luminaire input power: 56,8 W
Lysudbytte fra armatur: 10000 lm
Armaturvirkningsgrad: 176 lm/W
Vægt: 3,18 kg



TLG_HIP4_F_NO_STIR_2.jpg

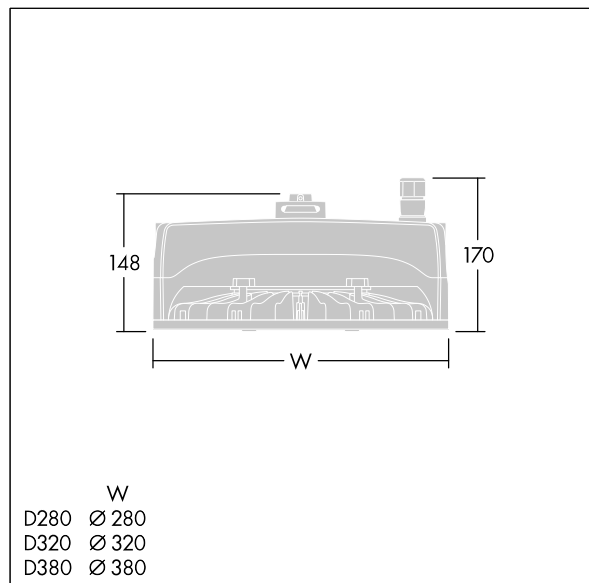

TLG_HIP4_M_ALL.wmf

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

HiPak Gen4

96636468 HIPAK G4 S LED10000-840 WB HFIX QC5

THORN