


# Areaflood Pro 2

# THORN

92998081 AFP2 L 144L70 740 A4 H CLO BS 3525 SP ->




## Areaflood Pro 2

En kompakt, let LED-projektør til almen brug. stor armatur, drift af 144 LED'er ved 700mA med Asymmetrisk 40° lysfordeling. IP66, IK08, Isolationsklasse I. Armatur: trykstøbt aluminium (EN AC-44300), Lysgrå 150 sandskuret tekstur (tæt på RAL9006). Glas med høj transmission. Afskærmning: 4 mm tyk hærdet glas. Vendbar monteringsbøjle medfølger, mulighed for at vælge studsadaptere til montering på mastetop. BSxyz: Autonom, kan afbrydes fysisk, bi-effektreduktion (x: timer før midnat, y: timer efter midnat, zz: reduktion (%)). Driver programmeret til konstant lyseffekt. Udstyret med 10kV overspændingsbeskyttelse. Forfortrådet med 3 m, 1,5 mm<sup>2</sup> H07RN-F-kabel. Komplet med 4000K LED.



TLG\_AFP2\_F\_L\_1.jpg

Dimensioner: 729 x 360 x 115 mm  
Luminaire input power: 298 W  
Lysudbytte fra armatur: 48099 lm  
Armaturvirkningsgrad: 161 lm/W  
Vægt: 14,18 kg  
Scx: 0.068 m<sup>2</sup>

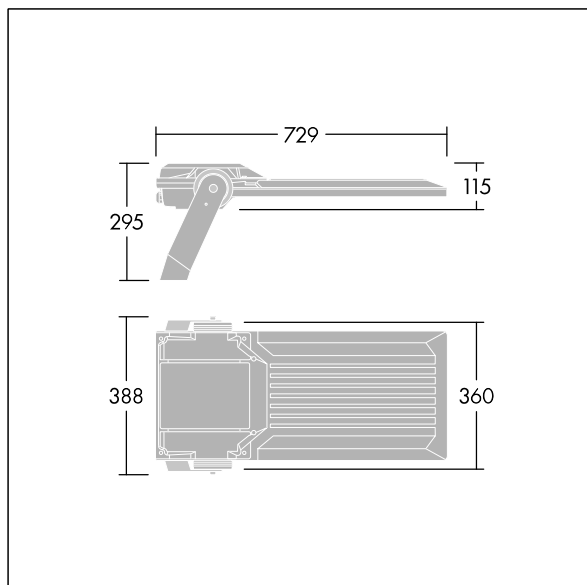

TLG\_AFP2\_M\_L.wmf

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasserne D, E.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

## Areaflood Pro 2

92998081 AFP2 L 144L70 740 A4 H CLO BS 3525 SP ->

THORN