

Areaflood Pro 2

THORN

92998082 AFP2 M 96L70 740 A4 H CLO BS 3525 SP ->




Areaflood Pro 2

En kompakt, let LED-projektør til almen brug. medium stort armatur, drift af 96 LED'er ved 700mA med asymmetrisk 40° lysfordeling. IP66, IK08, Isolationsklasse I. Armatur: trykstøbt aluminium (EN AC-44300), Lysgrå 150 sandskuret tekstur (tæt på RAL9006). Glas med høj transmission. Afskærmning: 4 mm tyk hærdet glas. Vendbar monteringsbøjle medfølger, mulighed for at vælge studsadaptere til montering på mastetop. BSxyz: Autonom, kan afbrydes fysisk, bi-effektreduktion (x: timer før midnat, y: timer efter midnat, zz: reduktion (%)). Driver programmeret til konstant lyseffekt. Udstyret med 10kV overspændingsbeskyttelse. Forfortrådet med 3 m, 1,5 mm² H07RN-F-kabel. Komplet med 4000K LED.



TLG_AFP2_F_M_1.jpg

Dimensioner: 579 x 360 x 115 mm
Luminaire input power: 197 W
Lysudbytte fra armatur: 32383 lm
Armaturvirkningsgrad: 164 lm/W
Vægt: 10,81 kg
Scx: 0.06 m²

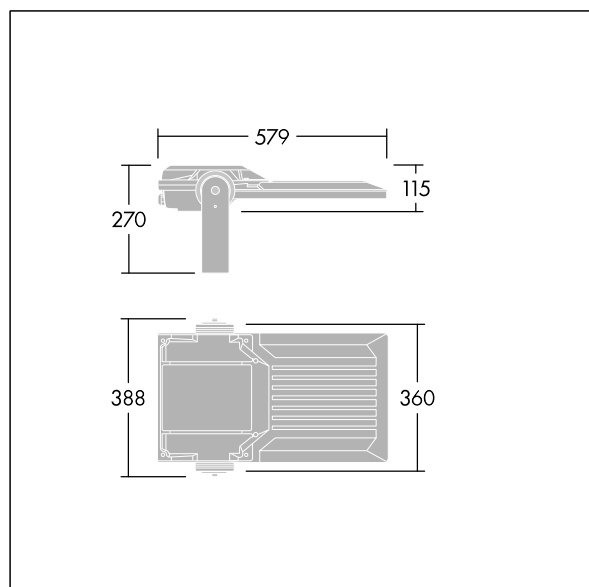

TLG_AFP2_M_M.wmf

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasserne D, E.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Areaflood Pro 2

92998082 AFP2 M 96L70 740 A4 H CLO BS 3525 SP ->

THORN