

# Altis Gen5

THORN

96684130 ALG5 456L125-740 PST NBA6A6 ANT



## Altis Gen5

A high powered LED floodlight with optic 1: narrow beam; optic 2: asymmetric 60°; optic 3: asymmetric 60° light distribution from 456 LEDs. External control gear (maximum driving current 1250mA) and wiring with H07 RN-F cable type with mini diameter 13mm, to be ordered separately. Class I electrical, IP66, IK08. Heatsink: die-cast aluminium powder coated dark sandy grey (close to RAL 7043). Mounting bracket and frame: dark sandy grey (close to RAL 7043). Cover: 4mm clear glass. Bracket mounted using fixation points available (one M20 screw or two M14 screws). Low flicker operation (<1%) suitable for HDTV broadcasting. Complete with 4000K LED

Due to the unique calculation requirements of this product the photometric data is not provided here but design advice may be obtained from your local representative.

Dimensions: 530 x 757 x 685 mm


Luminaire input power: 1700 W

Weight: 30.4 kg

Scx: 0.4m<sup>2</sup> at 45°



TLG\_ALT5\_F\_V3.jpg

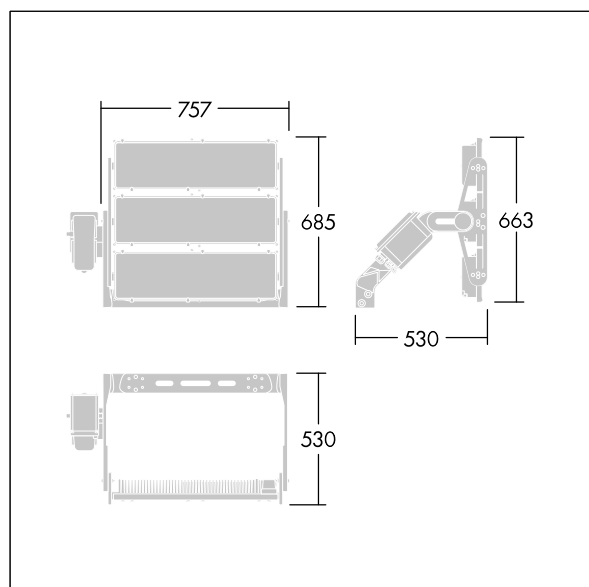

TLG\_ALT5\_M\_V3.wmf

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting