

# Contrast

# THORN

## 96637058 CONT3 4L50-RGBW NB NG IO ANT

ISO 9223	C5	IP66	IK08				T <sub>a</sub> -20 +35
----------	----	------	------	--	--	--	---------------------------


### Contrast

Et lille arkitektonisk projektør LED-projektør med LED'er, der køres ved 500mA, og en smal lyskeglefordeling. . . Forfortrådet med IP66-stik, eludstyr skal bestilles separat. Isolationsklasse II, IP66, IK08. Armaturhus: trykstøbt aluminium (EN AC-44300), pulverlakeret, tekstur antracit (tæt på RAL7043). Kompatibelt med kystklimaer. Glas: hærdet, 5 mm tysk. Pakning: EPDM. Skruer: geomet. Leveres med RGBW-LED'er (hvid = 830)

Dimensioner: Ø83 x 103 mm  
Luminaire input power: 8 W  
Lysudbytte fra armatur: 252 lm  
Armaturvirkningsgrad: 32 lm/W  
Vægt: 1,05 kg



TLG\_CON3\_F\_XS.jpg

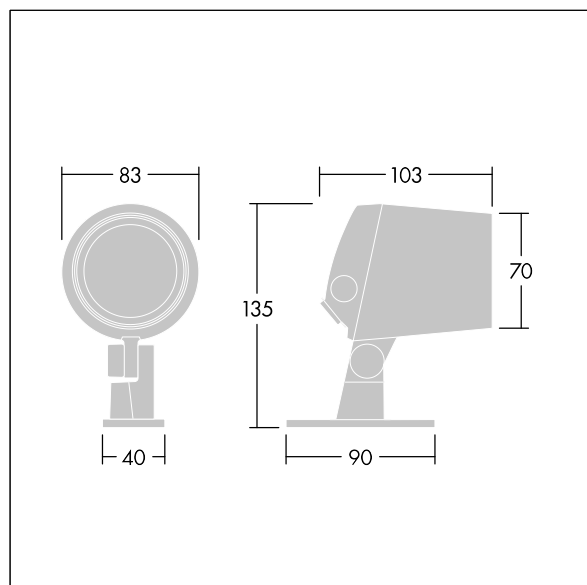

TLG\_CONL\_M\_4L.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse F.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standard sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**Contrast**

**96637058 CONT3 4L50-RGBW NB NG IO ANT**

**THORN**