




Escort

A robust and durable bulkhead for surface mounting, sealed to IP65

- Holdbar støbt konstruktion til både indendørs og udendørs brug
- For anvendelse i industrielle- og offentlige miljøer
- Vandalsikkert materiale og tilbehør
- Fås også som nødløsløst versioner (se Voyager Escort serien)
- Trådløs kommunikation mellem armaturer takket være basicDIM-modulerne
- Kontrolleres via en app, der bygger på Bluetooth® mesh-teknologi



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

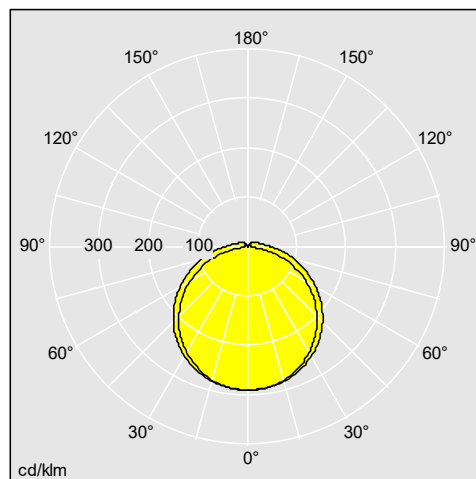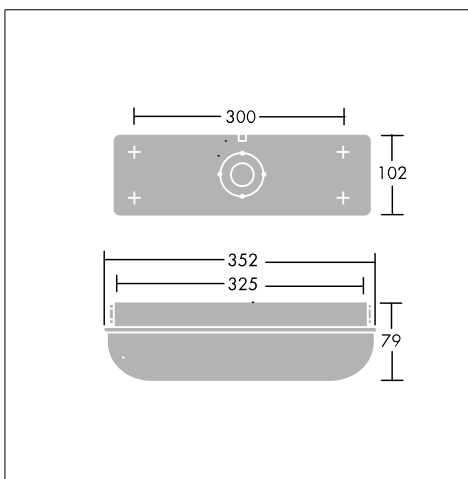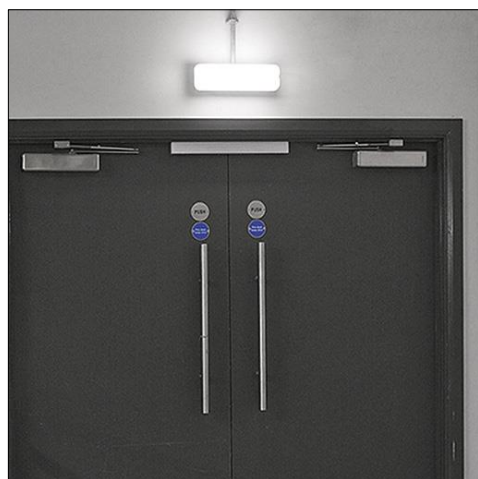

96630600

Material/Finish

Body: cast aluminium, finished white

Diffuser: opal polycarbonate with vandal resistant screws

Installation/montering

Direct wall or ceiling mounting. Drill points on rear for ceiling/wall box/BESA mounting. Rear cable entry hole and mounting points pre-drilled and sealed with rubber grommets. Ø20mm cable entry at either end and 4 fixing points. 3 way terminal block, 2x2.5mm² capacity. Cable gland and blanking grommets (2) supplied.

Bestillingsvejledning

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
Escort					
ESCORT I-SLCT 800/1K-840 HF	LED		1	96636082	
ESCORT 800-840 HF			1	96636106	
ESCORT 1000-840 HF			1	96636107	