



D-CO Nedgravet

Et serie LED armaturer for nedgravning til indikations- og effektbelysning

- Udførsel i topkvalitet
- Overholder kontakttemperaturstandarden (EN60598-2-13)
- Endegavle i plast leveres til montering i beton
- Ledningsført med 5 m kabel



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

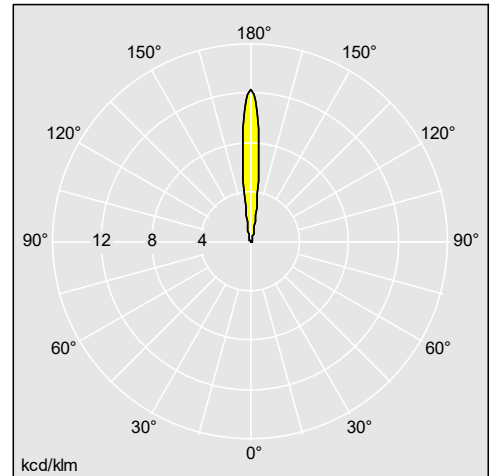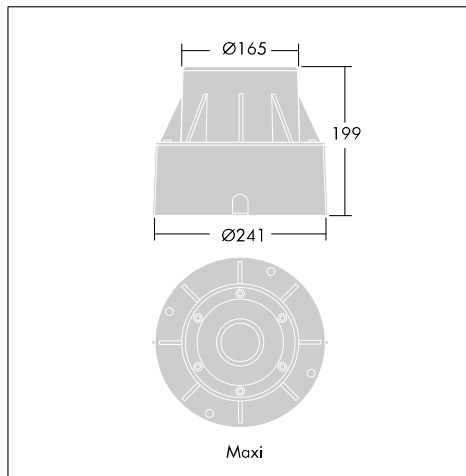

96257227

Material/Finish

Indbyggede enheder

Armatur: aluminium (undtagen medium, PC/ABS blanding), CNC elektroforese

Indbygningshus: aluminium (undtagen Maxi – ABS) med endegavl i plastik

Glas: hærdet, matteret eller klart

Rammer/Vinduer: rustfrit stål 316L

Pakning: langtidsholdbar silikone

Kontaktdåser

Armatur: PC/ABS blandet

Installation/montering

Indbyggede enheder

I jord: For at sikre effektiv dræning skal der anvendes grus i en dybde på 300 mm under armaturhuset. Endegavlen i plastik forhindrer, at der trænger cement ind under monteringen.

Alle armaturer leveres med 5 m kabel. Særskilte Mini-enheder leveres ledningsførte med kabel med eksternt eludstyr, indbygningskasse, endegavl i plastik, stik og 3-vejskontaktdåse. Armaturer i Mini-sættet er ledningsført særskilt med kabel og leveres med en 8-vejs kontaktdåse indeholdende eludstyr og stik – inklusive et særligt stik til gennemfortrådning. Hvis en enkelt LED svigter, vedbliver de andre system-LED'er med at virke. Stik har display til angivelse af LED-svigt.

Statisk belastning: 500 kg

Kontaktdåser

To versioner: En har 3 kabelindgange med stopbøsninger, 2 x PG13 (ind) og 1 x PG9 (ud). Den anden har 8 kabelindgange med stopbøsninger, 2 x PG13 (ind) og 6 x PG9 (ud).

D-CO Nedgravet

Bestillingsvejledning

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
D-CO indbygget medium					
D-CO R LED MEDIUM 1L35 830 FR	LED		0,7	96257237	3607640076401
D-CO indbygget enhed					
D-CO R LED MAXI 6L50 830 CL	LED		3	96257240	3607640076432