



Avenue D2

Et elegant og effektivt armatur med dråbeagtig afskærmning, der leverer en unik og karakteristisk belysning og et behageligt lys

- IDA Dark Sky Approved
- * IDA-armaturets blåstempling vedrører udelukkende ≤ 3000 K samt gennemsigtige afskærmninger. Armaturerne skal monteres i henhold til den fotometriske måling.
- Designet med omtanke for miljøet med varm farvetemperatur og reduceret opadvendt belysning $<1\%$ med dedikeret optik (RSC, CST)
- Zd4i-certificeret efter anmodning
- Dekorativ lampeskærm i kobber eller stål, der lader dig skabe din egen stil



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

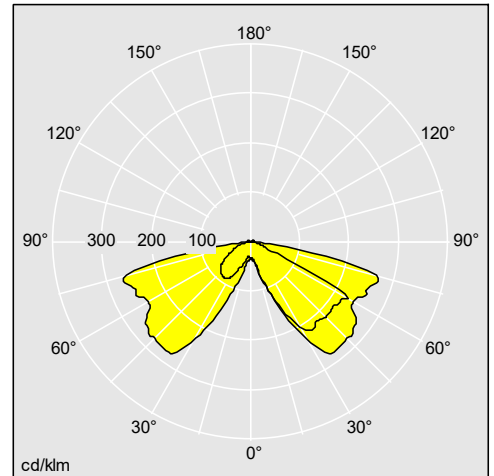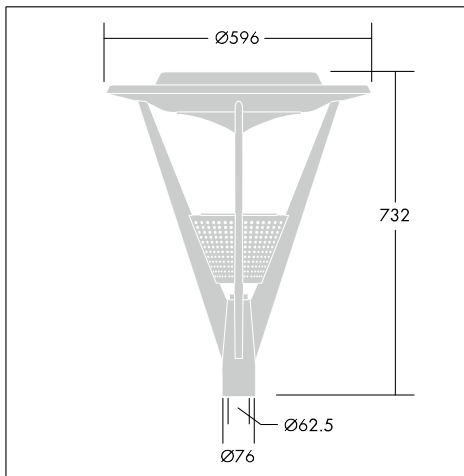

96261370

Material/Finish

Sokkel og arme: støbt aluminium (EN AC-46000, standardkorrosionsklasse C3).

Topskærm: spundet aluminium.

Finish: pulverlakeret antracit, tekstureret grå 900 (tæt på RAL7043). Via myProduct: tekstureret lys grå (GY), sort (BK) og 48 andre mulige RAL-farver

Lampeskærm: metalliseret polycarbonat med kobber eller rustfrit stål, særlig lak til forebyggelse af ældning og opretholdelse af den oprindelige glans.

Afskærmning: klart eller matteret UV-stabiliseret polycarbonat

Reflektor og spejle (gadebelysning): højreflekterende, anodiseret aluminium.

Skruer: rustfrit stål.

Installation/montering

Montering på mastetop: på studs/master Ø60 mm. Anbefalet højde: 3/4 m, koordineret Avenue-vægbeslag. Studs: 60 mm (længde: 90 mm). Adgang til eludstyr og LED-modul (udskiftelig) via 4 skruer fra topskærmen. Produktet leveres med stik under armaturet eller gennemfortrådet med HO5 RN-F-kabel. Leveres installationsklart, med tilhørende fabriksmonteret integreret el-udstyr, alt sammen leveret i én kasse.