




Linn

En komplet, modulær serie til indbygning i væg med et stort udvalg til alle typer af stibelysning

- Modulært design giver mange belysningsmuligheder
- Samtligt integreret i et kompakt armatur med henblik på let integration med forudbestilt indbygningshus
- Firkantet eller trekantet med et udvalg af fire rammedesign, der to passer ind i alle miljøer



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

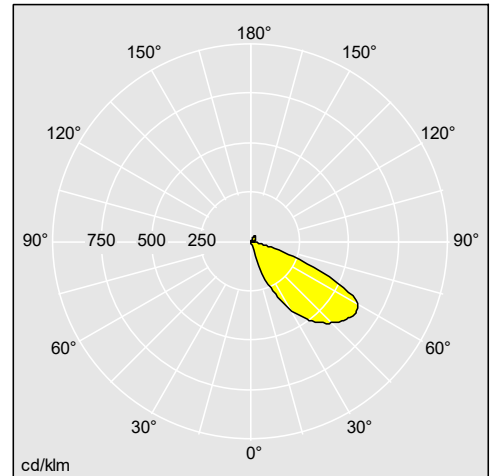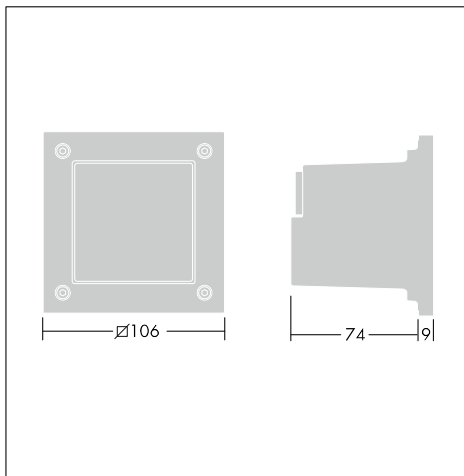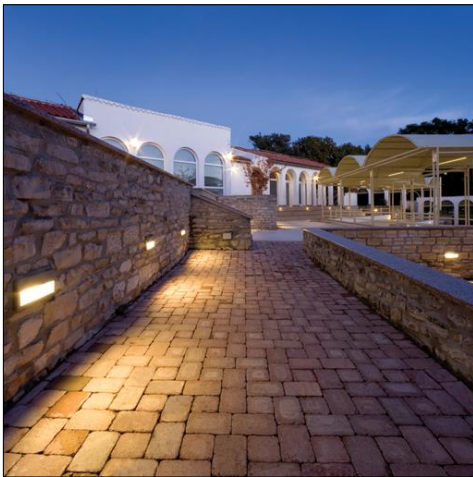

96262138

Material/Finish

Armaturhus: Støbt, lakeret aluminium EN AB 47100 sandskuret grå Akzo Nobel 900
 Glas: Hærdet glas, 6 mm for firkantede version og 8 mm for rektangulære versioner
 Indbygningshus: Polypropylen 40 % kerner af talkum og polystyren
 Pakning: Dutral
 Passer til gevind: EPDM
 Skruer: Rustfrit stål

Installation/montering

Monter indbygningshuset i væggen. Sæt lyskilden i stikkontakten. Fastgør armaturet til indbygningshuset. Fastgør Linn-armaturet på den valgte ramme med fire Torx-skruer med en midterstift. Gennemfortrådning fås på rektangulære versioner.

Linn

Bestillingsvejledning Alle Linn-armaturer kræver en indbygningskasse som forberedelse til vægmontering, der skal bestilles særskilt.
Med undtagelse af de rektangulære LED-versioner, som leveres komplette, skal du bestille et armaturhus komplet med lyskildemodul plus en rammeversion.
Hvis du skal bruge gængse unbrakoskruer i stedet for Torx-skruer med midterstift, skal du bestille kode 96262922 eller 96262927 afhængig af Linn-formen.
I relation til den rektangulære CFL-version skal lyskilden bestilles separat.
CFL-huset kan ikke understøtte skærmrammeversionen.

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
Linn rektangulært armatur					
LINN RCT LED 6L50 832			0,67	96262126	3607640194143
Linn kvadratiske rammer					
LINN SQ BAF FRAME			0,21	96262131	3607640194235
Linn rektangulære rammer					
LINN RCT FR GL FRAME			0,36	96262133	3607640194259