



FleXity

Lille mastetoparmatur til behagelig og effektiv belysning

- Tilgængelig med sprederskærm i opalglas til behagelig belysning eller i klar afskærmning med henblik på optimal ydelse
- Respekterer omgivelserne med nul opadvendt belysning med klar afskærmning
- Udvalg af dæmpningsfunktioner og -kontroller til reduktion af energiforbrug: DALI2, omkoblingsbar
- Zd4i-certificeret efter anmodning
- Nem at montere takket være let vægt og forfortrådning



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

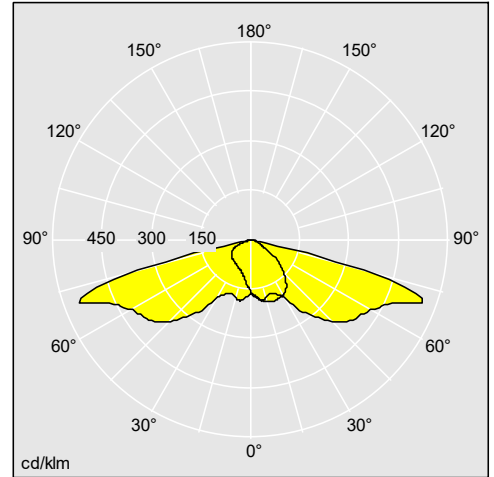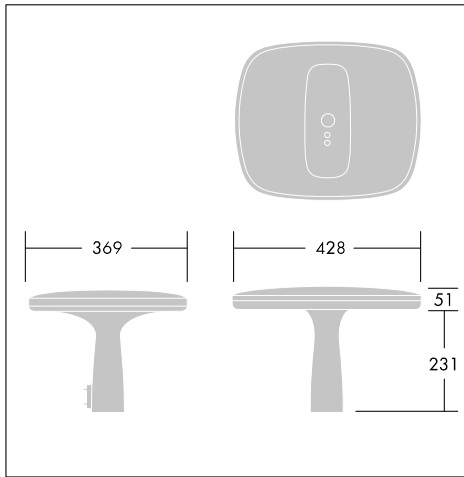

96270788

Material/Finish

Topskærm og sokkel i formstøbt aluminium (AS9U3, svarer til LM24, EN AC-47100, standardkorrosionsklasse C3)
 Sprederskærm: klar UV-stabiliseret polycarbonat
 Skruemonteringer: rustfrit stål
 Finish: tekstureret antracit (tæt på RAL7043), mulighed for valg af RAL-farver via konfiguratoren

Installation/montering

Egnet til montering på master med Ø76mm eller Ø60mm, indvendig studs længde: 75 mm. Anbefalet højde: 3/6 m.
 Udstyret med kabelforskrining eller forfortrådet med HO7RNF-kabel. Ekstra driver kan tilkøbes. Leveres installationsklar med fabriksmonteret integreret el-udstyr – alt sammen i én enkelt kasse.