



Feroz

Armaturet er udviklet til transitområdet og designet til at indfri de grundlæggende behov inden for jernbaneprojekter

- IP66, IK10 og et meget bredt temperaturinterval (-40 °C til +50 °C) kombineret i ét produkt. Til anvendelser, der har brug for traditionelle fugt- og stødegenskaber under ekstreme temperaturforhold
- Forskellige monteringsmuligheder: loftsmontage eller nedhængt montage via wire eller kæde, vertikal eller horisontal vægmontage, hjørnemontage og velegnet til ubeskyttede udeområder
- Afdæmpet, tilbagetrukket og geometrisk design
- To installationstyper giver installatøren mulighed for at vælge deres foretrukne kabelføringsmetode: armaturet kan enten tilsluttes gennem endebuen eller leveres med en alsidig lynkonnektor
- Lave ejeromkostninger: levetid på 100.000 t (25 °C, L80), integreret dæmpningsfunktion giver ekstra energibesparelse
- Modstandsdygtighed over for vibrationer, 4 kV overspændingsbeskyttelse og armatur i isolationsklasse II gør det velegnet til en lang række infrastruktur-mæssige og industrielle anvendelser



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

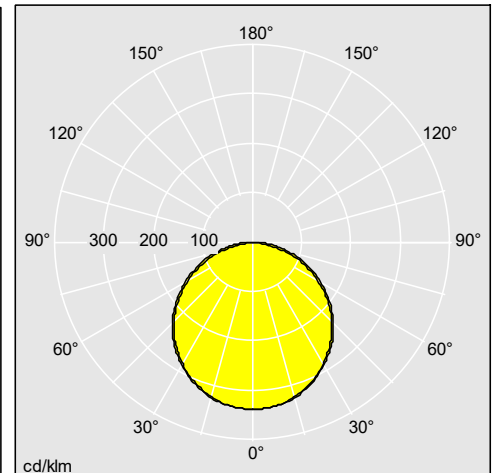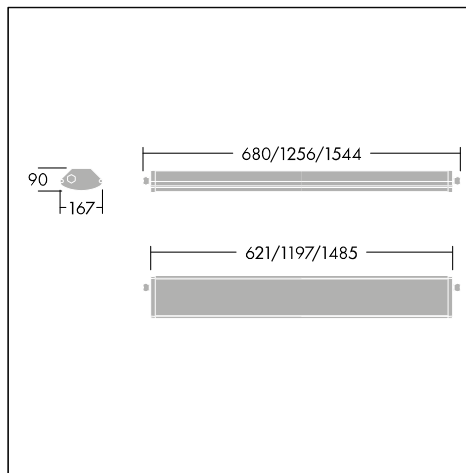

96630868

Material/Finish

Armaturhus: ekstruderet aluminium, sortmalet (RAL9005)

Pakninger: silicone

Afskærmning: opal eller klar, slagfast UV-stabiliseret polycarbonate

Endegavl: forstærket (30 % glasfiber og sort karbon) polyamide (PA)

Fikseringsskruer til endegavl: rustfrit stål

Installation/montage

Velegnet til påbygningsmontage (loft eller væg), indendørs eller udendørs.