



Flow

Højst alsidig LED-løsning for folk i bymiljøer

- IDA Dark Sky Approved
- * IDA-armaturets blåstempling vedrører udelukkende ≤ 3000 K samt gennemsigtige afskærmninger, maks. hældning på $\pm 10^\circ$. Armaturerne skal monteres i henhold til den fotometriske måling.
- Byder på en lang række monteringer, hældninger, optikker, dæmpnings- og kontrolmuligheder, der passer til alle byanvendelser med et harmonisk designsprog
- De æstetiske komplekser giver byrum en unik identitet
- Udviklet med respekt for biodiversitet, samtidig med at der ydes behageligt og varmt omgivelseslys (3000 K, 2700 K, 2200 K)
- Fremtidssikret armatur med aftageligt eludstyr og optik er kompatibelt med alt eksisterende CMS-ekstraudstyr på markedet takket være ZHAGA-/NEMA-stikket med 7 ben
- 10 kV overspændingsbeskyttet som standard og entreprenørvenlig takket være åbning og udskiftning af eludstyr uden brug af værktøj
- ANDRE MULIGHEDER ER TILGÆNGELIGE (farvetemperatur, betjeningsanordninger, farve...). Se konfigurationsmulighederne under myProduct



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

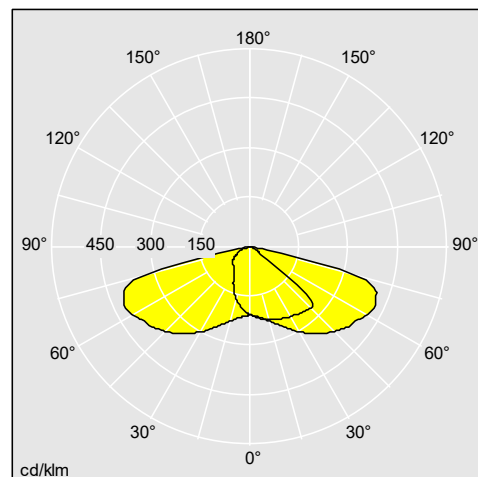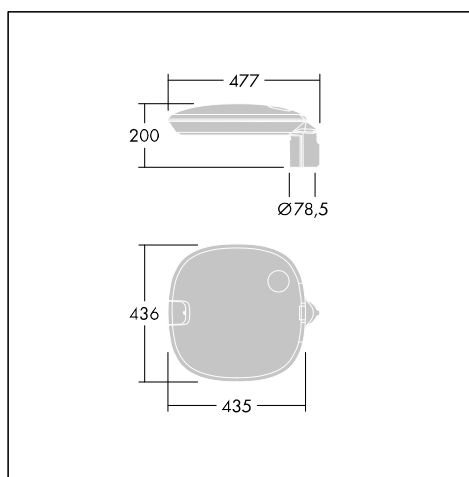

96666298

Material/Finish

Armaturhus, topskærm, studs: støbt aluminium (MCA og MSU: EN AC-47100; andre EN AC-44300). Skruer behandlet med antigalvanisk Geomet-belægning. MTP, MTPA, MLE: sstandardkorrosionsklasse C3 i henhold til ISO 9223:2012. Pulverlakeret tekstureret antracitgrå (tæt på RAL7043) og 50 andre mulige RAL-farver

Glas: 6 mm tykt

Fastgørelsesanordninger: rustfrit stål – med antigalvanisk behandling

Installation/montering

Montering på mastetop: Ø60 eller Ø76 mm, justerbar hældningsvinkel: 0° til $+10^\circ$ (5° trin)

Montering på mastarm: : Ø60 eller Ø42 mm, justerbar hældningsvinkel: -20° til $+0^\circ$ (5° trin)

Flow

Bestillingsvejledning

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
Flow, smal vejoptik, montering på mastetop					
FW 24L50-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	92940344	
FW 12L35-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,4	92942690	
FW 12L105-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635480	
FW 24L35-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635481	
FW 24L70-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635482	
FW 24L105-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635483	
FW 36L35-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635484	
FW 36L50-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635485	
FW 36L70-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635486	
FW 36L105-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635488	
FW 12L50-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8	96635501	
FW 12L70-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8	96635502	
FW 36L85-740 NR CL2 T60F ANT	LED		9,2	96635599	
Flow-tilbehør					
FW MTP MASK ANT			0,067	96631120	5037319494652
FW MTPA ADAPTOR D76 ANT			0,817	96631129	5037319518365