



Chalice 74

Det IP65-klassificerede og brandbeskyttede dybstrålende armatur fuldender vores Chalice-sortiment med en mindre størrelse til krævende miljøer

- IP65 fra bunden med henblik på montering i fugtige miljøer, såsom badeværelser
- Fleksibel montering uden værktøj med fuldt demonterbar kontaktdåse
- Udskiftelig linse og fals til kundetilpasning på stedet



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

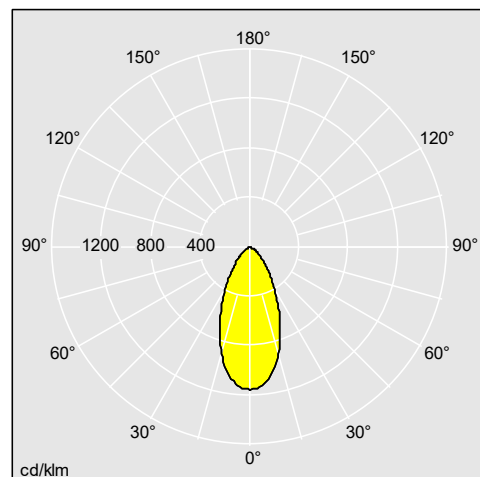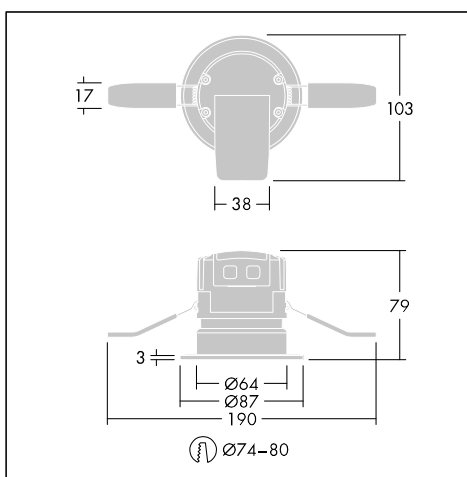

96631506

Material/Finish

Armaturhusmateriale: stål med aluminiumskølelegeme med en PC-hætte

Linsemateriale: PMMA

Facetmateriale: trykstøbt aluminium

Facetfinish: mathvid, blank hvid, matsort, krom, børstet aluminium

Installation/montering

Chalice 74 kan monteres i en bred vifte af lofttyper direkte fra kassen, herunder tykkelser fra 1-25 mm.

Udrustet med en aftagelig konektor, der muliggør nem og værktøjsfri fortrådning via en pushfit-klemmerække.

Bestillingsvejledning

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
Chalice 74					
CHAL 74 LED900-830 WFL IP65 WHM	LED		0,4	96631505	5037319563884
CHAL 74 LED900-840 WFL IP65 WHM	LED		0,4	96631506	5037319563891
CHAL 74 LED550-830 WFL IP65 WHM	LED		0,3	96631503	5037319563860
CHAL 74 LED550-840 WFL IP65 WHM	LED		0,3	96631504	5037319563877
Chalice 74-beslag					
CHAL 74 TRIM WHM			0,04	96631507	5037319563907
CHAL 74 TRIM CR			0,04	96631508	5037319563914

Chalice 74

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
CHAL 74 TRIM AL			0,04	96631509	5037319563921
CHAL 74 TRIM WH			0,04	96631510	5037319563938
CHAL 74 TRIM BKM			0,04	96631511	5037319563945
CHAL 74 LENS WFL			0,02	96631513	5037319563969
CHAL 74 LENS WW			0,02	96631515	5037319563983
CHAL 74 LENS FL			0,02	96631516	5037319563990