




## Isaro

### Diskret og fleksibel lygte til vej- og gadebelysning med holdbar, høj ydeevne

- IDA Dark Sky Approved
- \* IDA-armaturets blåstempling vedrører udelukkende  $\leq 3000$  K samt gennemsigtige afskærmninger, maks. hældning på  $\pm 10^\circ$ . Armaturerne skal monteres i henhold til den fotometriske måling.
- Designet til at maksimere de lystekniske egenskaber, optimere strategier for cirkulær økonomi og samtidig begrænse CO<sub>2</sub>-udledningen.
- Pålidelig og fleksibel : sprøjtstøbt aluminiumsstøbning EN AC 44300 og anti-galvanisk behandlede Geomet-skruer kombineret med et bredt udvalg af belysningsfordelinger, styrings-, beskyttelses-, lednings- og farvemuligheder
- Højeste korrosionsbeskyttelse i henhold EN ISO 9223 : klasse 5
- Letvægt og forfortrådet med henblik på nem installation



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

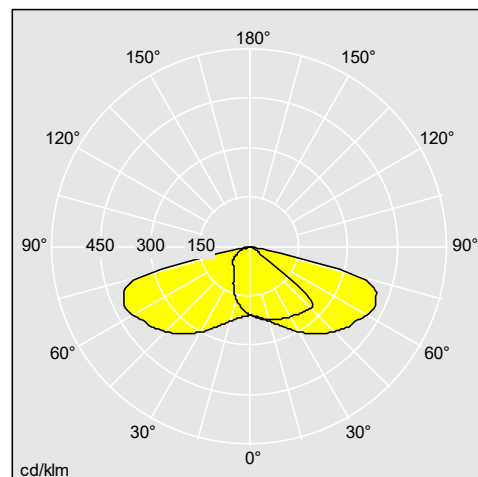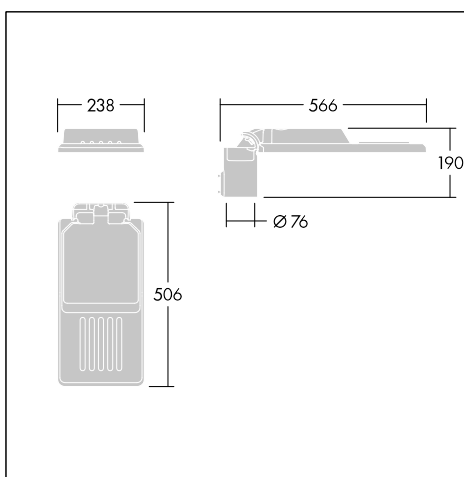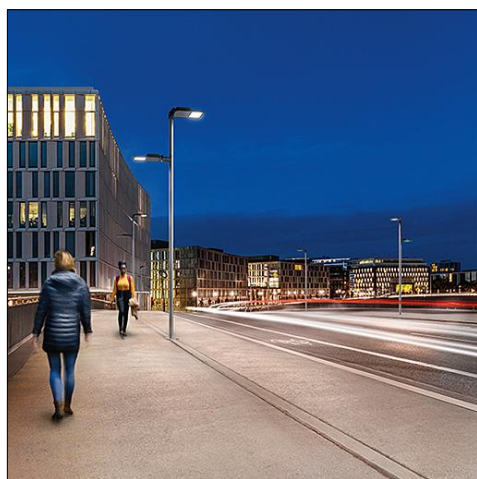

96634794

### Material/Finish

Armaturhus, studs: støbt aluminium EN AC 44300, skruer behandlet med anti-galvanisk Geomet-belægning, pulverlakeret i tekstureret lysgrå (GY), malet studs. Via konfiguratoren: tekstureret sort (BK), tekstureret antracitgrå (ANT) og 48 andre mulige RAL-farver. Standardkorrosionsklasse C5 i henhold til ISO 9223: 2012.

Glas: hærdet glas, 4 eller 5 mm tykkelse

Fastgørelsesanordninger: rustfrit stål, med anti-galvanisk behandling

### Installation/montering

Installation ved op til 15 m højde

- Alsidig vipningsteknologi, mastearm ( $-15^\circ/+15^\circ$ ) og mastetop ( $0^\circ/+20^\circ$ )
- Justerbar hældning i trin på  $5^\circ$  med henblik på optimering af belysningsfordeling og -regelmæssighed
- Universalstuds til installation på mastearm og mastetop
- Som standard: mulighed for anvendelse i kystmiljøer takket være beskyttelsesklasse C5 (ISO 9223:2012)
- Gennemfortrådet med henblik på nem installation uanset mastens højde. Tilvalg med IP67-lynkonnektor, hvis polkablet er fastgjort (renovering)

## Isaro

## Bestillingsvejledning

| Beskrivelse                             | ILCOS kode | Sokkel | Vægt (kg) | SAP nummer | Kat. nr. |
|-----------------------------------------|------------|--------|-----------|------------|----------|
| <b>Isaro Extra Small, smal vejoptik</b> |            |        |           |            |          |
| IS XS 12L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S   | LED        |        | 3,1       | 96636129   |          |
| IS XS 12L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S   | LED        |        | 3,1       | 96636130   |          |
| IS XS 12L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S   | LED        |        | 3,1       | 96636131   |          |
| IS XS 12L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S   | LED        |        | 3,33      | 96636132   |          |
| IS XS 12L85-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S   | LED        |        | 3,33      | 96636133   |          |
| IS XS 12L105-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S  | LED        |        | 3,33      | 96636134   |          |
| IS XS 12L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S   | LED        |        | 3,07      | 96636147   |          |
| IS XS 12L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S   | LED        |        | 3,07      | 96636148   |          |
| IS XS 12L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S   | LED        |        | 3,13      | 96636149   |          |
| IS XS 12L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S   | LED        |        | 3,13      | 96636150   |          |
| IS XS 12L85-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S   | LED        |        | 3,13      | 96636151   |          |
| IS XS 12L105-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S  | LED        |        | 3,13      | 96636152   |          |
| IS XS 24L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S   | LED        |        | 3,27      | 96636336   |          |
| IS XS 24L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S   | LED        |        | 3,27      | 96636337   |          |
| IS XS 24L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S   | LED        |        | 3,27      | 96636338   |          |
| IS XS 24L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S   | LED        |        | 3,27      | 96636339   |          |
| IS XS 24L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S   | LED        |        | 3,3       | 96636340   |          |
| IS XS 24L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S   | LED        |        | 3,3       | 96636341   |          |
| IS XS 24L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S   | LED        |        | 3,3       | 96636342   |          |
| IS XS 24L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S   | LED        |        | 3,3       | 96636343   |          |
| <b>Isaro Small, smal vejoptik</b>       |            |        |           |            |          |
| IS S 24L70 730 NR CL2 WS8 T60F GY-S     | LED        |        | 4,33      | 92938819   |          |
| IS S 36L50 730 NR CL2 WS8 T60F GY-S     | LED        |        | 4,67      | 92938824   |          |
| IS S 24L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S    | LED        |        | 4,03      | 96636135   |          |
| IS S 24L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S    | LED        |        | 4,03      | 96636136   |          |
| IS S 24L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S    | LED        |        | 4,03      | 96636137   |          |
| IS S 24L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S    | LED        |        | 4,03      | 96636138   |          |
| IS S 24L85-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S    | LED        |        | 4,06      | 96636139   |          |
| IS S 24L105-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S   | LED        |        | 4,06      | 96636140   |          |
| IS S 36L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S    | LED        |        | 4,1       | 96636141   |          |
| IS S 36L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S    | LED        |        | 4,1       | 96636142   |          |
| IS S 36L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S    | LED        |        | 4,37      | 96636143   |          |
| IS S 36L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S    | LED        |        | 4,37      | 96636144   |          |
| IS S 36L85-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S    | LED        |        | 4,6       | 96636145   |          |
| IS S 36L105-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S   | LED        |        | 4,6       | 96636146   |          |
| IS S 24L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S    | LED        |        | 4         | 96636153   |          |
| IS S 24L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S    | LED        |        | 4         | 96636154   |          |
| IS S 24L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S    | LED        |        | 4         | 96636155   |          |
| IS S 24L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S    | LED        |        | 4         | 96636156   |          |
| IS S 24L85-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S    | LED        |        | 4,03      | 96636157   |          |
| IS S 24L105-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S   | LED        |        | 4,03      | 96636158   |          |
| IS S 36L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S    | LED        |        | 4,06      | 96636159   |          |
| IS S 36L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S    | LED        |        | 4,06      | 96636160   |          |
| IS S 36L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S    | LED        |        | 4,34      | 96636161   |          |
| IS S 36L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S    | LED        |        | 4,34      | 96636162   |          |

## Isaro

| Beskrivelse                              | ILCOS kode | Sokkel | Vægt (kg) | SAP nummer | Kat. nr. |
|------------------------------------------|------------|--------|-----------|------------|----------|
| IS S 36L85-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S     | LED        |        | 4,57      | 96636163   |          |
| IS S 36L105-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S    | LED        |        | 4,57      | 96636164   |          |
| <b>Isaro med Zhaga-sokkel, 3000 K</b>    |            |        |           |            |          |
| IS XS 12L50-730 NR2 M CLO BP3550 ZU ->   | LED        |        | 3,83      | 92945455   |          |
| IS XS 12L70-730 ENR M CLO BP3550 ZU ->   | LED        |        | 3,83      | 92945456   |          |
| IS S 24L50-730 NR M CLO BP3550 ZU CL2 -> | LED        |        | 4,54      | 92945457   |          |
| IS S 24L70-730 NR M CLO BP3550 ZU CL2 -> | LED        |        | 4,54      | 92945458   |          |
| IS S 36L70-730 NR M CLO BP3550 ZU CL2 -> | LED        |        | 5,085     | 92945459   |          |
| IS S 36L105-730 MR M CLO BP3550 ZU ->    | LED        |        | 5,305     | 92945460   |          |
| IS XS 12L70 730 ENR M CLO ZU CL2 WS3 ->  | LED        |        | 3,24      | 92945461   |          |