



Areaflood Pro

Områdeprojektører til generelle formål med overlegen optisk ydelse og styring

- Bedste optiske ydelse og effektivitet
- Optimal lysstyring (0 cd ved 90°, minimalt lysspild) for beboernes komfort
- Kompakt og reduceret vægt for at undgå strukturelle omkostninger i eftermonterede installationer
- Ingen vedligeholdelse af projektør takket være en levetid på 100.000 timer for begge drivere og LED'er
- Mellemstore og store versioner overholder DIN 18032-3:1997-04 (sportshaller – gymnastiksale, haller til kampe og multiaktivitet – del 3: test af beskyttelse mod boldkast)



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

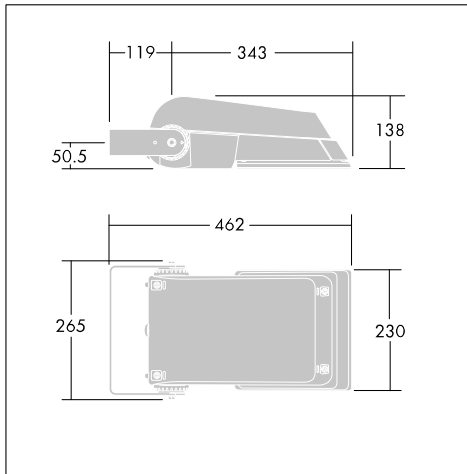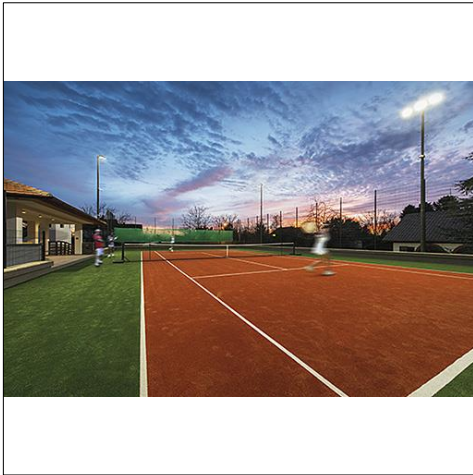

Material/Finish

Armaturhus og bøjle: støbt aluminium (EN AC-44300) lysegrå 150 sleben tekstur (tæt på RAL9006).
Standardkorrosionklasse C5 i henhold til ISO 9223:2012.
Glas: 4 mm, hærdet
Skruer: rustfrit stål

Installation/montering

For den lille version fastgøres bøjlen med en enkelt blot gennem et Ø22 mm hul eller to Ø12 mm huller. For mellem og større versioner fastgøres den med en enkelt blot gennem et Ø22 mm hul eller to Ø15 mm huller eller to Ø12 mm huller. Bøjlen er vendbar for en nedhængt position. Adgang til integreret el-udstyr ved at fjerne toppen via 4 unbrakoskruer. Kabelforskrining for Ø8-12 mm kabel. Mulighed for at vælge studsadaptere til montering på mastetop. Normal installationsposition er vandret, selvom begrænset hældning kan være nyttig for at optimere lysfordeling. Opadrettet lysposition er tilladt. Mulighed for installation i swimmingpools takket være en særlig overfladebehandling.