


Candle Bollard

En pullert med begrænset opadgående lysemission, der respekterer miljøet

- Respekt for miljøet med varm farvetemperatur og reduceret opadgående belysning på <1 % med dedikeret optik WSC, RSC, CST
- Fremragende belysningskomfort med prismatisk filter, der giver en funklende effekt
- Lysdæmpning med omkoblingskontakt, dæmpning i flere lag og bevægelsesregistrering med henblik på reduceret energiforbrug
- En del af CANDLE-sortimentet



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

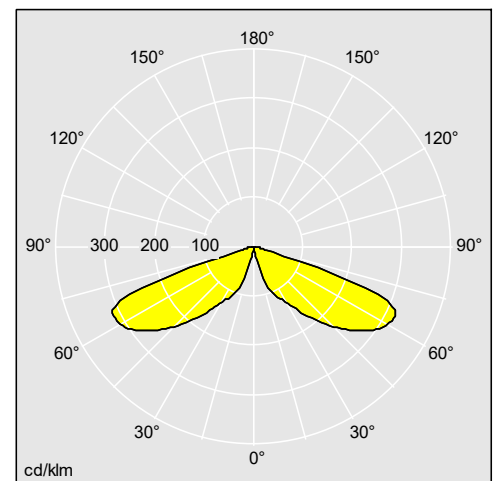

96680919

Material/Finish

Topskærm: sprøjttestøbt aluminium (EN AC-44300)

Finish: pulverlakeret, tekstureret antracitgrå 900 (tæt på RAL7043).) Via konfiguratoren: tekstureret lysegrå (GY), sort (BK) og 48 andre mulige RAL-farver.

Kuppel: UV-stabiliseret, klar polycarbonat

Standardkorrosionsklasse C5 i henhold til ISO 9223: 2012.

Installation/montering

Nedgravning og flangemontering: 4 x M14-ankerbolte (96009822 bestilles separat)

Leveres komplet. Adgangsluge kun til varianter med master og omkoblingskontakt. El-udstyret (inklusive styreenheden) og hovedet (inklusive LED'erne) kan nemt udskiftes som reservedele.

Candle Bollard

Bestillingsvejledning

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
Candle Bollard					
CN B 8L25 830 RSC CL2 MPL ANT	LED		8,03	96680918	
CN B 8L35 830 RSC CL2 MPL ANT	LED		8,03	96679073	
CN B 8L50 830 RSC CL2 MPL ANT	LED		7,95	96679074	
CN B 8L70 830 RSC CL2 MPL ANT	LED		7,95	96679075	
CN B 8L25 830 RSC CL1 MPL ANT	LED		8,03	96680919	
CN B 8L35 830 RSC CL1 MPL ANT	LED		7,98	96679076	
CN B 8L50 830 RSC CL1 MPL ANT	LED		7,98	96679077	
CN B 8L70 830 RSC CL1 MPL ANT	LED		7,98	96679078	