


Candle

En slank, funklende lysmast til parker og bygningsomgivelser

- Fremragende belysningskomfort med prismatisk filter, der giver en funklende effekt
- Respekt for miljøet med varm farvetemperatur og reduceret opadgående belysning på <1 % med dedikeret optik WSC, RSC, CST
- Et unikt design med et diskret armatur monteret på en dedikeret 160 mm søjle (bestilles separat)
- En del af CANDLE-sortimentet



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

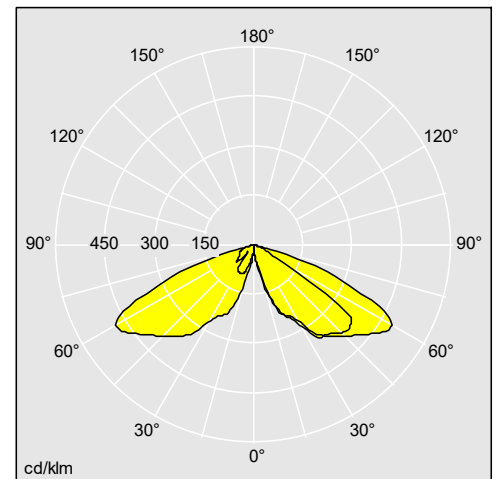

96679090

Material/Finish

Topskærm: sprøjttestøbt aluminium (EN AC-44300)

Finish: pulverlakeret, tekstureret antracitgrå 900 (tæt på RAL7043).) Via konfiguratoren: tekstureret lysegrå (GY), sort (BK) og 48 andre mulige RAL-farver.

Kuppel: UV-stabiliseret, klar polycarbonat

Standardkorrosionsklasse C5 i henhold til ISO 9223: 2012.

Installation/montering

Montering på en dedikeret 3 eller 4 meter høj mast på 160 mm (bestilles separat). Forftrådet med henblik på nem installation. Vedligeholdelse af el-udstyret i bunden af armaturet.

Candle

Bestillingsvejledning

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
Candle					
CN 18L25 730 RSC CL2 W3 ANT	LED		4,84	96679079	
CN 18L50 730 RSC CL2 W3 ANT	LED		4,84	96679080	
CN 18L70 730 RSC CL2 W3 ANT	LED		4,84	96679081	
CN 18L105 730 RSC CL2 W3 ANT	LED		4,84	96679082	
CN 18L25 730 RSC CL1 W3 ANT	LED		4,89	96679083	
CN 18L50 730 RSC CL1 W3 ANT	LED		4,89	96679084	
CN 18L70 730 RSC CL1 W3 ANT	LED		4,89	96679085	
CN 18L105 730 RSC CL1 W3 ANT	LED		4,89	96679086	
Candle, master					
CANDLE POLE 3M MPL RXXXX			38	96681052	