


Altis Gen5

Kraftigt LED-flomlys til sport (fra førsteklases professionelle arealer til fritidssportsarealer) og anvendelser til arealoplysning

- **BEST IN CLASS** - Belysning med høj ydeevne op til 256 klm med fremragende modstand over for påvirkning fra omgivelserne, glimrende termiske og vindbeskyttelsesegenskaber samt et bredt udvalg af udgange og præcisionsoptikker
- **INDIVIDUEL MODULSIGTNING** - Optisk fleksibilitet og modulær opbygning sørger for forskellige kombinationer af optikker inkl. muligheden for at vippe hvert enkelt LED-modul for at minitere antallet af belysningsarmaturer og optimere vindfladen
- Fremragende ydeevne med kompakt gearkasse monteret enten på rammen af lampen eller op til 200 m væk. Det patenterede 'fiskebens'-design sørger for maksimal luftgennemstrømning med henblik på termisk effektivitet
- Løsning, der kan styres komplet via DALI eller RDM-DMX, der muliggør øjeblikkelig belysning, trinvis belysningsniveauer og event-belysning med dynamiske belysningsscenarier
- Intuitivt design for en nem installation med en "quick fix"-tilslutningsboks samt flere fastgørelsesmuligheder. justerbar præcisionsindstilling for nøjagtig og hurtig modulvipning og vending
- For at sikre egnetheden for dene projektopplikationer bedes du anvende 'myProduct' for at konfigurere den krævede version. Dit lokale salgsteam kan hjælpe dig med denne proces



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

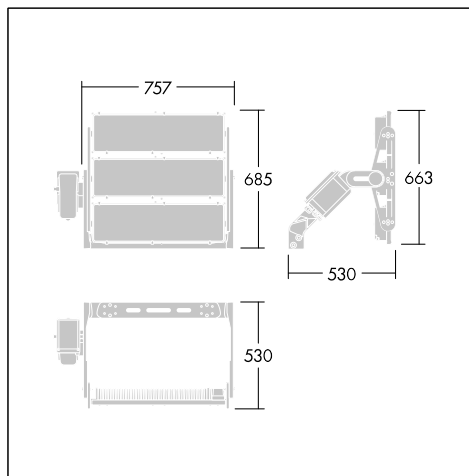

Material/Finish

Hus: Moduler i støbt aluminium EN AC-44300 med patenterede 'stiftfinner' for maksimal termostyring, pulverlakeret finish
 Ramme og bøjle: Støbt aluminium EN AC 44100 eller bearbejdet lakeret aluminiumplade (alle versioner) eller ulakeret (modulversioner med 2 & 3 bøjler)

Aluminium: Lavt kobberindhold, egnet til brug i barske omgivelser inklusive swimmingpools

Glas: Hærdet 4 mm, glas med høj gennemstråling med antirefleksbehandling på begge flader

Skruer: Zinkbelagt rustfrit stål i A4-kvalitet

Korrosionsbeskyttelse: Beskyttet efter klassifikationen C5 iht. ISO 9223:2012

Altis Gen5

Installation/montering

Beslag monteret ved brug af forskellige fastgørelsespunkter (en M20-skrue eller to M14-skruer). Ramme fastgjort på bøjle med M10 sekskantskruer med mulighed for at flytte (100 mm) positionen horisontalt (fås kun på 3 og 2 LED-bøjleversion). Vipbare LED-moduler fastgjort på ramme med M8 sekskantskruer. Vendbar bøjle muliggør montering på undersiden og forskellige monteringskonfigurationer inklusive nedhængt montering, vægmontering, påbygget montering, tagmontering. LED-modulerne er forfærdede til en fordelerboks med et nemt klemmetilslutningssystem.

En separat leveret styreboks kan fjernmonteres op til 200 m fra armaturet og er udstyret med fire forskellige kabelindføringer - 1 x M25 kabelindføring til kabeldiametre på mellem 10 mm og 17 mm og ledningsføring med indstiksklemmer til ledninger op til 2,5 mm² til netforsyning (220 - 400 V/50 - 60 Hz), 2 x M16 kabelindføringer til kabeldiametre på mellem 5 mm og 10 mm til styring af IN/OUT og 1xM32 kabelindføringer til kabeldiametre på mellem 13 mm og 21 mm ledningsføring med indstiksklemmer til ledninger på til 2,5 mm² (et kabel med 7 kerner i kundens ønskede længde leveres ikke af Thorn og anvendes til elektrisk tilslutning af flomlyset - 8 kerner, når der anvendes NTC) – og LED-signal til visning af styreboksens status. Fire huller i hjørnerne på effektforsyningens hus sørger for forskellige monteringsmuligheder.

Der medfølger en samlebox med 2- og 3-modulversioner.

Der findes en præcis sigteanordning, som kan justeres fra top til bund for hvert LED-modul.

Bestillingsvejledning

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
Altis, 1 modul					
ALG5 168L125-740 PST NB ANT	LED		9,28	96670818	
ALG5 144L140-740 PST A6 ANT	LED		9,28	96670255	
ALG5 144L125-740 PST A6 ANT	LED		9,28	96671917	
ALG5 144L105-740 PST A6 ANT	LED		9,28	96671918	
ALG5 144L85-740 PST A6 ANT	LED		9,28	96671919	
ALG5 144L70-740 PST A6 ANT	LED		9,28	96671920	
ALG5 168L105-740 PST NB ANT	LED		9,28	96671921	
ALG5 168L85-740 PST NB ANT	LED		9,28	96671922	
ALG5 168L70-740 PST NB ANT	LED		9,28	96671923	
Altis, 2 moduler					
ALG5 288L140-740 PST A6A6 ANT	LED		22,8	96670251	
ALG5 336L125-740 PST NBNB ANT	LED		23,688	96670252	
ALG5 288L125-740 PST A6A6 ANT	LED		23,3	96684115	
ALG5 288L105-740 PST A6A6 ANT	LED		23,3	96684116	
ALG5 288L85-740 PST A6A6 ANT	LED		23,3	96684117	
ALG5 288L70-740 PST A6A6 ANT	LED		23,3	96684118	
ALG5 312L125-740 PST NBA6 ANT	LED		23	96684119	
ALG5 312L105-740 PST NBA6 ANT	LED		23	96684120	
ALG5 312L85-740 PST NBA6 ANT	LED		23	96684121	
ALG5 312L70-740 PST NBA6 ANT	LED		23	96684122	
ALG5 336L105-740 PST NBNB ANT	LED		23,7	96684123	
ALG5 336L85-740 PST NBNB ANT	LED		23,4	96684124	
ALG5 336L70-740 PST NBNB ANT	LED		23,4	96684125	
Altis, 3 modules					
ALG5 432L140-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,107	96670248	
ALG5 504L125-740 PST NBNBNT ANT	LED		30,9	96670249	
ALG5 432L125-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96684126	
ALG5 432L105-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96684127	
ALG5 432L85-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96684128	
ALG5 432L70-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96684129	

Altis Gen5

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
ALG5 456L125-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96684130	
ALG5 456L105-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96684131	
ALG5 456L85-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96684132	
ALG5 456L70-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96684133	
ALG5 480L125-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96684134	
ALG5 480L105-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96684135	
ALG5 480L85-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96684136	
ALG5 480L70-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96684137	
ALG5 504L105-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96684138	
ALG5 504L85-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96684139	
ALG5 504L70-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96684140	
ALG5 LE 432L125-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96637087	
ALG5 LE 432L105-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96637088	
ALG5 LE 432L85-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96637089	
ALG5 LE 456L125-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96637090	
ALG5 LE 456L105-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96637091	
ALG5 LE 456L85-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96637092	
ALG5 LE 480L125-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96637093	
ALG5 LE 480L105-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96637094	
ALG5 LE 480L85-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96637095	
ALG5 LE 504L125-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96637096	
ALG5 LE 504L105-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96637097	
ALG5 LE 504L85-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96637098	

Altis, styreboks – premium

ALG5 GB 2052W 1.40A 565V 3CH DA	6,2	96671924
ALG5 GB 2052W 1.25A 565V 3CH DA	6,2	96671925
ALG5 GB 2052W 1.05A 565V 3CH DA	6,2	96671926
ALG5 GB 2052W 0.85A 565V 3CH DA	6,2	96671927
ALG5 GB 2052W 0.70A 565V 3CH DA	6,2	96671928
ALG5 GB 1368W 1.40A 565V 2CH DA	5,4	96671929
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH DA	5,4	96671930
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH DA	5,4	96671931
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH DA	5,4	96671932
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH DA	5,4	96671933
ALG5 GB 2052W 1.40A 565V 3CH RDMX	6,2	96671934
ALG5 GB 2052W 1.25A 565V 3CH RDMX	6,2	96671935
ALG5 GB 2052W 1.05A 565V 3CH RDMX	6,2	96671936
ALG5 GB 2052W 0.85A 565V 3CH RDMX	6,2	96671937
ALG5 GB 2052W 0.70A 565V 3CH RDMX	6,2	96671938
ALG5 GB 1368W 1.40A 565V 2CH RDMX	5,4	96671939
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH RDMX	5,4	96671940
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH RDMX	5,4	96671941
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH RDMX	5,4	96671942
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH RDMX	5,4	96671943

Altis, styreboks - performance

ALG5 GB LE 2100W 1.40A 550V 3CH DA	5,8	96684147
------------------------------------	-----	----------

Altis Gen5

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
ALG5 GB LE 2100W 1.05A 550V 3CH DA			5,8	96684148	
ALG5 GB LE 2100W 0.85A 550V 3CH DA			5,8	96684149	
ALG5 GB LE 2100W 1.40A 550V 3CH RDMX			5,8	96684150	
ALG5 GB LE 2100W 1.05A 550V 3CH RDMX			5,8	96684151	
ALG5 GB LE 2100W 0.85A 550V 3CH RDMX			5,8	96684152	
ALG5 GB LE 2100W 1.25A 550V 3CH DA			5,6	96688776	
ALG5 GB LE 2100W 1.25A 550V 3CH RDMX			5,8	96688777	
Altis tilbehør					
ALTIS G4G5 BIRD DETERRENT			0,8	96671489	
ALTIS G4G5 GB BRACKET 3BRICK STIRRUP ANT			0,85	96671490	
ALTIS G4G5 GB BRACKET 2B LB STIRRUP ANT			0,92	96671491	
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE A4			0,9	96671492	
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE A5			0,9	96671493	
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE A6			0,9	96671494	
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE NB			0,95	96671495	
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE MB			2	96671496	
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE WB			1	96671497	
ALTIS G4G5 1 BRICK AJ VISOR			0,9	96671498	
ALTIS G4G5 AIMING DEVICE BRACKET			2,9	96671488	
ALG5 JUNCTION BOX GB TO 3X1 MODULE			2,5	96683854	
ALG5 JUNCTION BOX WHITE GB TO 2X1MODULE			1,65	96684170	