Contus

CONTUS-skinnesystem

- Energieffektiv ubrudt række af LED-armaturer med lyseffektivitet på op til 163 lm/W
- Giver optimal lineær belysning til dit anvendelsesområde, såsom detailhandel, logistik og industri, med et udvalg af 4 lyskeglevinkler: bred lyskegle, meget bred lyskegle, smal lyskegle og hyldelyskegle
- Farvetolerance mellem adskillige armaturer på maks. 3 MacAdam-ellipser
- LED-brugslevetid: op til L80 ved 50.000 t
- Faseselektion for 3 fasekredsløb og 2 nødbelysningskredsløb
- 100 % fleksibel, værktøjsfri mekanisk og elektrisk installation via de sidemonterede drejearme

Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

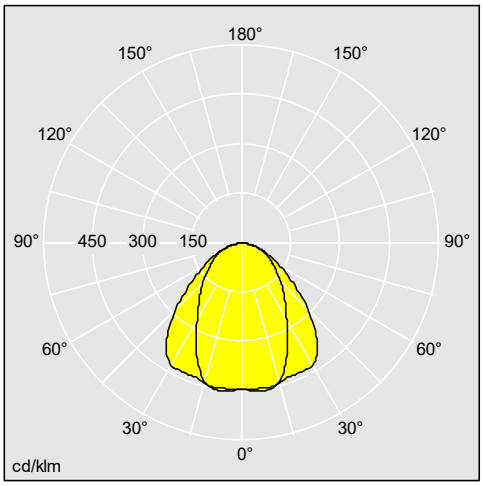

92979270

Material/Finish

Skinner: forlakeret, valseprofileret stål, hvidt (tæt på RAL9016)
Elektriske tilførsler: forlakeret, valseprofileret stål, hvidt (tæt på RAL9016), kombineret med mekanisk konnektor i galvaniseret stål
Lister: forlakeret, valseprofileret stål, hvidt (tæt på RAL9016)
Endegavle: polycarbonat til kanaler, acrylonitrilstyrenacrylat til lister
Monteringstilbehør: væg-/loftsmonteringskomponenter i rustfrit stål
Sprederskærm/linse: sprøjtestøbt PMMA-plast

Installation/montering

CONTUS-belysningssystemet med ubrudte rækker kan installeres uden værktøj. Takket være den unikke, fabriksmonterede konnektor kan skinner tilsluttes mekanisk og elektrisk på samme tid. Armaturerne låses simpelthen på plads og kan til hver en tid nemt anbringes i en ny position.
Et brugervenligt monteringsbeslag udgør forbindelsen mellem væggen eller loftet og ledningssystemet. Et kædeophæng kan fastgøres til ledningssystemet uden værktøj ved at påføre let tryk, og det kan også flyttes efter behov. Pendelhøjden kan ligeledes justeres uden værktøj. Afstanden mellem ophængningspunkterne kan være op til 3 meter. Systemet kan installeres i et miljø med omgivende temperaturer fra -10 °C til 35 °C for HE-armaturer og mellem -10 °C til 30 °C for HO-armaturer.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Contus

Bestillingsvejledning

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
Contus, lysrør, længde 1000 mm					
CONTUS 3700-840 L1000 WB HF WH	LED	LED	1,43	96635806	
CONTUS 5200-840 L1000 WB HF WH	LED	LED	1,43	96635807	
CONTUS 3700-840 L1000 WB HFIX WH	LED	LED	1,5	96635812	
CONTUS 5200-840 L1000 WB HFIX WH	LED	LED	1,5	96635813	
CONTUS 5200-840 L1000 NB HF WH	LED	LED	1,425	96635818	
CONTUS 5200-840 L1000 SB HF WH	LED	LED	1,425	96635819	
CONTUS 5200-840 L1000 VWB HF WH	LED	LED	1,435	96635820	
CONTUS 5200-830 L1000 WB HF WH	LED	LED	1,43	96636073	
Contus, lysrør, længde 1500 mm					
CONTUS 5500-840 L1500 WB HF WH	LED	LED	2,13	96635808	
CONTUS 8000-840 L1500 WB HF WH	LED	LED	2,13	96635809	
CONTUS 5500-840 L1500 WB HFIX WH	LED	LED	2,2	96635814	
CONTUS 8000-840 L1500 WB HFIX WH	LED	LED	2,2	96635815	
CONTUS 8000-840 L1500 NB HF WH	LED	LED	2,12	96635821	
CONTUS 8000-840 L1500 SB HF WH	LED	LED	2,12	96635822	
CONTUS 8000-840 L1500 VWB HF WH	LED	LED	2,14	96635823	
CONTUS 8000-830 L1500 WB HF WH	LED	LED	2,13	96636074	
Contus, lysrør, længde 2000 mm					
CONTUS 7400-840 L2000 WB HF WH	LED	LED	2,755	96635810	
CONTUS 10000-840 L2000 WB HF WH	LED	LED	2,755	96635811	
CONTUS 7400-840 L2000 WB HFIX WH	LED	LED	2,825	96635816	
CONTUS 10000-840 L2000 WB HFIX WH	LED	LED	2,825	96635817	
CONTUS 10000-840 L2000 NB HF WH	LED	LED	2,74	96635824	
CONTUS 10000-840 L2000 SB HF WH	LED	LED	2,74	96635825	
CONTUS 10000-840 L2000 VWB HF WH	LED	LED	2,77	96635826	
CONTUS 10000-830 L2000 WB HF WH	LED	LED	2,755	96636075	
Contus, skinner					
CONTUS T L1500 WH			2,9	96635827	
CONTUS T L2000 WH			3,7	96635828	
CONTUS T L2500 WH			4,49	96635829	
CONTUS T L4000 WH			6,6	96635830	
Contus, strømforsyning					
CONTUS TA WH			0,56	96635831	
CONTUS TA-F WH			2,04	96635832	
CONTUS TE L500 WH			1,4	96635833	
CONTUS TM TA/TE L500 WH			1,3	96635834	
CONTUS TM L750 WH			1,45	96635835	
CONTUS TE WH			0,7	96636186	
Contus, knudeforbinder					
CONTUS T-VL1 WH			1,35	96635838	
CONTUS T-VL2 WH			1,84	96635839	
CONTUS T-VL3 WH			1,7	96635840	

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Contus

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
CONTUS T-VL4 WH			1,88	96635841	
CONTUS T-VT1 WH			2,1	96635842	
CONTUS T-VT2 WH			2,42	96635843	
CONTUS T-VT3 WH			2,9	96635844	
CONTUS T-VT4 WH			2,42	96635845	
Contus, strømforsyning					
TECTON/CONTUS/SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL A			0,2	22169175	
TECTON/CONTUS AC (Caddy Clip)			0,026	22169176	
TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI1 O-L			0,07	22169178	
TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI2 O-L			0,8	22169179	
TECTON/CONTUS ASI5 O-L			0,08	22169180	
TECTON/CONTUS ASI1 O-L + Caddy-Clip			0,071	22169181	
TECTON/CONTUS ASI2 O-L + Caddy-Clip			0,1	22169182	
TECTON/CONTUS ASI1 O-L LOOP			0,08	22170952	
TECTON/CONTUS ASI2 O-L LOOP			0,09	22170954	
TECTON/CONTUS ASI5 O-L LOOP			0,13	22170956	
TECTON/CONTUS AK			0,05	22169177	
SWI 2.5 1000 CHAIN ST/ZN #K27 KNOTTED			0,13	20042906	
ZAKK NIRO (K27 KNOTENKETTE 1.43)			0,158	20969682	
Contus, dækliste					
TECTON/CONTUS T/KK AK 1498 PP WH			0,1	22170178	
TECTON/CONTUS T/KK AK 1997 PP WH			0,14	22170180	
Contus, tilbehør					
TECTON/CONTUS TZ			0,073	22161459	
TECTON/CONTUS T-EF WH			0,1	22065758	
TECTON/CONTUS ABLH			0,675	22064924	

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting