


Chalice 3

Et højeffektivt og bæredygtigt sortiment af LED-downlights i tre størrelser med op til 5000 lm

- Højest mulige armatureffektivitet til anvendelsesområdet med op til 155 lm/W med henblik på reducerede energiomkostninger
- Leveres med varmetemperatur 3000 K, 4000 K LED i CRI80 eller CRI90. Tilgængelige lumen-pakker på mellem 800 og 5000 lm (afhængigt af størrelsen)
- Tre glatte reflektoroverflader: RSB i "satinbrite" finish med bred lyskegle, RMB i højglans-/spejlfinish med henblik på forbedret blændingskontrol i henhold til EN 12464), RWH i hvid finish med bred lyskegle
- Værktøjsfri fjederklemmeinstallation, installationsklar til montering i en lang række lofttyper med en tykkelse på 1-40 mm. Driver, der kan tilkobles via fjernadgang, gør installationen nem og hurtig. Mulighed for gennemfortrådning
- IP54 som standard for indbyggede lamper, IP65 tilgængelig i myProduct. Lampe til højt loft (5000 lm) med IP20, IP43 tilgængelig i myProduct. Flademonteret IP43 som standard, IP54 tilgængelig i myProduct



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

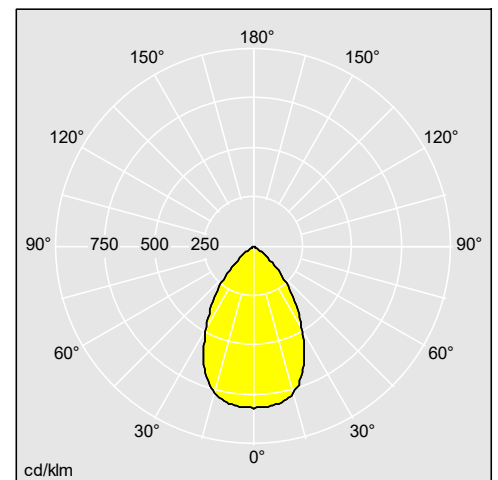

96108665

Material/Finish

Armaturhus: sprøjttestøbt aluminium til højeffektiv varmestyring med genbrugsindhold på content >90 %
 Glat reflektor i "satinbrite" finish med bred lyskegle; reflektor/kant i højreflekterende polycarbonat af høj kvalitet
 Glat reflektor i højglans-/spejlfinish med henblik på forbedret blændingskontrol i kontormiljøer (UGR19 i henhold til EN 12464)
 Glat reflektor i hvid finish med bred lyskegle; reflektor/kant i højreflekterende polycarbonat af høj kvalitet
 Kant i en farve, der minder om RAL 9016

Installation/montering

Chalice 3 er installationsklar og kan monteres uden værktøjer i en lang række loftstyper med en tykkelse på 1-40 mm. Der behøves ikke mere end 100 mm udspringsdybde til at muliggøre installation i lave eller begrænsede loftsrums. Driveren, der kan tilkobles via fjernadgang, gør installation og vedligeholdelse nem og hurtig.

Chalice 3

Bestillingsvejledning

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
Chalice 3 100					
CHAL3 100 800-840 EHF RSB	LED		0,408	96108660	
CHAL3 100 1400-840 EHF RSB	LED		0,408	96108661	
CHAL3 100 800-830 EHF RSB	LED		0,408	92989189	
CHAL3 100 1400-830 EHF RSB	LED		0,408	92989190	
CHAL3 100 800-940 EHF RSB	LED		0,497	92989197	
CHAL3 100 1400-940 EHF RSB	LED		0,497	92989200	
CHAL3 100 1400-840 EHF RSB IP65	LED		0,422	92992995	
Chalice 3 100 nødsituation					
CHAL3 100 1400-830 EHF E3 RSB	LED		0,858	93900898	
CHAL3 100 800-830 EHF E3 RSB	LED		0,858	93900899	
CHAL3 100 1400-840 EHF E3 RSB	LED		0,858	93901031	
CHAL3 100 800-840 EHF E3D RSB	LED		0,858	93901334	
CHAL3 100 800-840 EHF E3 RSB	LED		0,858	93901335	
CHAL3 100 800-830 EHF E3D RSB	LED		0,858	93901343	
CHAL3 100 1400-830 EHF E3D RSB	LED		0,858	93901345	
CHAL3 100 1400-840 EHF E3D RSB	LED		0,858	93901355	
Chalice 3 100 dæmpbar					
CHAL3 100 800-830 HFIX RSB	LED		0,414	92989192	
CHAL3 100 1400-830 HFIX RSB	LED		0,414	92989193	
CHAL3 100 1400-840 HFIX RSB	LED		0,414	92989194	
CHAL3 100 800-940 HFIX RSB	LED		0,503	92989201	
CHAL3 100 800-840 HFIX RSB	LED		0,414	92989239	
CHAL3 100 1400-940 HFIX RSB	LED		0,503	92989240	
Chalice 3 100 dæmpbar, nødsituation					
CHAL3 100 1400-830 HFIX E3D RSB	LED		0,864	93900895	
CHAL3 100 1400-830 HFIX E3 RSB	LED		0,864	93900897	
CHAL3 100 800-830 HFIX E3 RSB	LED		0,864	93901017	
CHAL3 100 1400-840 HFIX E3 RSB	LED		0,864	93901018	
CHAL3 100 800-840 HFIX E3 RSB	LED		0,864	93901297	
CHAL3 100 800-840 HFIX E3D RSB	LED		0,864	93901299	
CHAL3 100 800-830 HFIX E3D RSB	LED		0,864	93901344	
CHAL3 100 1400-840 HFIX E3D RSB	LED		0,864	93901346	
Chalice 3 150					
CHAL3 150 1400-840 EHF RSB	LED		0,679	96108662	
CHAL3 150 2000-840 EHF RSB	LED		0,679	96108663	
CHAL3 150 3000-840 EHF RSB	LED		0,679	96108664	
CHAL3 150 2000-840 EHF RSB IP65	LED		0,712	96108789	
CHAL3 150 1400-830 EHF RSB	LED		0,679	92989202	
CHAL3 150 2000-830 EHF RSB	LED		0,679	92989203	
CHAL3 150 3000-830 EHF RSB	LED		0,679	92989204	
CHAL3 150 1400-830 EHF RMB	LED		0,679	92989206	
CHAL3 150 2000-830 EHF RMB	LED		0,679	92989207	
CHAL3 150 3000-830 EHF RMB	LED		0,679	92989208	

Chalice 3

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
CHAL3 150 1400-840 EHF RMB	LED		0,679	92989209	
CHAL3 150 2000-840 EHF RMB	LED		0,679	92989210	
CHAL3 150 3000-840 EHF RMB	LED		0,679	92989211	
CHAL3 150 1400-940 EHF RSB	LED		0,679	92989224	
CHAL3 150 2000-940 EHF RSB	LED		0,679	92989225	
CHAL3 150 3000-940 EHF RSB	LED		0,679	92989226	
CHAL3 150 1400-940 EHF RMB	LED		0,679	92989227	
CHAL3 150 2000-940 EHF RMB	LED		0,679	92989228	
CHAL3 150 3000-940 EHF RMB	LED		0,679	92989229	

Chalice 3 150 nødsituation

CHAL3 150 2000-840 EHF E3 RSB	LED		1,129	93900863	
CHAL3 150 3000-840 EHF E3 RSB	LED		1,129	93901029	
CHAL3 150 1400-840 EHF E3 RSB	LED		1,129	93901030	
CHAL3 150 1400-830 EHF E3 RSB	LED		1,129	93901048	
CHAL3 150 2000-830 EHF E3 RSB	LED		1,129	93901049	
CHAL3 150 3000-830 EHF E3 RSB	LED		1,129	93901050	
CHAL3 150 1400-830 EHF E3 RMB	LED		1,129	93901051	
CHAL3 150 2000-830 EHF E3 RMB	LED		1,129	93901052	
CHAL3 150 3000-830 EHF E3 RMB	LED		1,129	93901193	
CHAL3 150 3000-830 EHF E3D RMB	LED		1,129	93901194	
CHAL3 150 1400-840 EHF E3D RMB	LED		1,129	93901195	
CHAL3 150 2000-840 EHF E3 RMB	LED		1,129	93901196	
CHAL3 150 1400-840 EHF E3 RMB	LED		1,129	93901197	
CHAL3 150 2000-840 EHF E3D RMB	LED		1,129	93901198	
CHAL3 150 3000-840 EHF E3D RMB	LED		1,129	93901199	
CHAL3 150 3000-840 EHF E3 RMB	LED		1,129	93901200	
CHAL3 150 1400-830 EHF E3D RSB	LED		1,129	93901350	
CHAL3 150 1400-830 EHF E3D RMB	LED		1,129	93901352	
CHAL3 150 2000-830 EHF E3D RMB	LED		1,129	93901354	
CHAL3 150 2000-840 EHF E3D RSB	LED		1,129	93901357	
CHAL3 150 3000-840 EHF E3D RSB	LED		1,129	93901358	

Chalice 3 150 dæmpbar

CHAL3 150 1400-830 HFIX RSB	LED		0,685	92989212	
CHAL3 150 2000-830 HFIX RSB	LED		0,685	92989213	
CHAL3 150 3000-830 HFIX RSB	LED		0,685	92989214	
CHAL3 150 1400-840 HFIX RSB	LED		0,685	92989215	
CHAL3 150 2000-840 HFIX RSB	LED		0,685	92989216	
CHAL3 150 3000-840 HFIX RSB	LED		0,685	92989217	
CHAL3 150 1400-830 HFIX RMB	LED		0,685	92989218	
CHAL3 150 2000-830 HFIX RMB	LED		0,685	92989219	
CHAL3 150 3000-830 HFIX RMB	LED		0,685	92989220	
CHAL3 150 1400-840 HFIX RMB	LED		0,685	92989221	
CHAL3 150 2000-840 HFIX RMB	LED		0,685	92989222	
CHAL3 150 3000-840 HFIX RMB	LED		0,685	92989223	
CHAL3 150 1400-940 HFIX RSB	LED		0,685	92989230	
CHAL3 150 2000-940 HFIX RSB	LED		0,685	92989231	

Chalice 3

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
CHAL3 150 3000-940 HFIX RSB	LED		0,685	92989232	
CHAL3 150 1400-940 HFIX RMB	LED		0,685	92989233	
CHAL3 150 2000-940 HFIX RMB	LED		0,685	92989234	
CHAL3 150 3000-940 HFIX RMB	LED		0,685	92989243	
Chalice 3 150 dæmpbar, nødsituation					
CHAL3 150 1400-830 HFIX E3 RSB	LED		1,135	93901245	
CHAL3 150 1400-830 HFIX E3D RSB	LED		1,135	93901246	
CHAL3 150 2000-830 HFIX E3D RSB	LED		1,135	93901247	
CHAL3 150 2000-830 HFIX E3 RSB	LED		1,135	93901248	
CHAL3 150 3000-830 HFIX E3D RSB	LED		1,135	93901249	
CHAL3 150 1400-840 HFIX E3D RSB	LED		1,135	93901250	
CHAL3 150 3000-830 HFIX E3 RSB	LED		1,135	93901251	
CHAL3 150 1400-840 HFIX E3 RSB	LED		1,135	93901252	
CHAL3 150 3000-840 HFIX E3D RSB	LED		1,135	93901253	
CHAL3 150 2000-840 HFIX E3 RSB	LED		1,135	93901254	
CHAL3 150 2000-840 HFIX E3D RSB	LED		1,135	93901255	
CHAL3 150 3000-840 HFIX E3 RSB	LED		1,135	93901257	
CHAL3 150 1400-830 HFIX E3D RMB	LED		1,135	93901258	
CHAL3 150 2000-830 HFIX E3 RMB	LED		1,135	93901259	
CHAL3 150 2000-830 HFIX E3D RMB	LED		1,135	93901260	
CHAL3 150 3000-830 HFIX E3 RMB	LED		1,135	93901261	
CHAL3 150 3000-830 HFIX E3D RMB	LED		1,135	93901262	
CHAL3 150 1400-840 HFIX E3D RMB	LED		1,135	93901263	
CHAL3 150 1400-840 HFIX E3 RMB	LED		1,135	93901264	
CHAL3 150 2000-840 HFIX E3 RMB	LED		1,135	93901265	
CHAL3 150 2000-840 HFIX E3D RMB	LED		1,135	93901266	
CHAL3 150 3000-840 HFIX E3D RMB	LED		1,135	93901267	
CHAL3 150 3000-840 HFIX E3 RMB	LED		1,135	93901268	
Chalice 3 200					
CHAL3 200 1400-840 EHF RSB	LED		0,935	96108665	
CHAL3 200 2000-840 EHF RSB	LED		0,935	96108666	
CHAL3 200 5000-840 EHF FL RSB	LED		1,392	96108668	
CHAL3 200 3000-840 EHF RSB	LED		0,935	96108667	
CHAL3 200 1400-830 EHF RSB	LED		0,935	92989244	
CHAL3 200 2000-830 EHF RSB	LED		0,935	92989245	
CHAL3 200 3000-830 EHF RSB	LED		0,935	92989246	
CHAL3 200 1400-940 EHF RSB	LED		0,935	92989250	
CHAL3 200 2000-940 EHF RSB	LED		0,935	92989251	
CHAL3 200 3000-940 EHF RSB	LED		0,935	92989252	
CHAL3 200 5000-830 EHF WFL RSB	LED		1,392	92989421	
CHAL3 200 5000-840 EHF WFL RSB	LED		1,392	92989422	
CHAL3 200 5000-830 EHF FL RSB	LED		1,392	92989426	
CHAL3 200 2000-840 EHF RSB IP65	LED		0,995	92992726	
Chalice 3 200 nødsituation					
CHAL3 200 3000-840 EHF E3 RSB	LED		1,385	93900862	
CHAL3 200 1400-840 EHF E3 RSB	LED		1,385	93900864	

Chalice 3

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
CHAL3 200 2000-840 EHF E3 RSB	LED		1,385	93900865	
CHAL3 200 1400-830 EHF E3D RSB	LED		1,385	93901303	
CHAL3 200 1400-830 EHF E3 RSB	LED		1,385	93901304	
CHAL3 200 2000-830 EHF E3D RSB	LED		1,385	93901305	
CHAL3 200 2000-830 EHF E3 RSB	LED		1,385	93901306	
CHAL3 200 3000-830 EHF E3 RSB	LED		1,385	93901309	
CHAL3 200 3000-830 EHF E3D RSB	LED		1,385	93901310	
CHAL3 200 1400-840 EHF E3D RSB	LED		1,385	93901362	
CHAL3 200 2000-840 EHF E3D RSB	LED		1,385	93901363	
CHAL3 200 3000-840 EHF E3D RSB	LED		1,385	93901364	

Chalice 3 200 dæmpbar

CHAL3 200 1400-840 HFIX RSB	LED		0,941	92989236	
CHAL3 200 2000-840 HFIX RSB	LED		0,941	92989237	
CHAL3 200 3000-840 HFIX RSB	LED		0,941	92989238	
CHAL3 200 1400-830 HFIX RSB	LED		0,941	92989247	
CHAL3 200 2000-830 HFIX RSB	LED		0,941	92989248	
CHAL3 200 3000-830 HFIX RSB	LED		0,941	92989249	
CHAL3 200 1400-940 HFIX RSB	LED		0,941	92989253	
CHAL3 200 2000-940 HFIX RSB	LED		0,941	92989254	
CHAL3 200 3000-940 HFIX RSB	LED		0,941	92989255	
CHAL3 200 5000-830 HFIX FL RSB	LED		1,414	92989423	
CHAL3 200 5000-840 HFIX FL RSB	LED		1,414	92989424	
CHAL3 200 5000-830 HFIX WFL RSB	LED		1,414	92989425	
CHAL3 200 5000-840 HFIX WFL RSB	LED		1,414	92989427	

Chalice 3 200 dæmpbar, nødsituation

CHAL3 200 2000-840 HFIX E3 RSB	LED		1,391	93900866	
CHAL3 200 1400-840 HFIX E3 RSB	LED		1,391	93901293	
CHAL3 200 1400-840 HFIX E3D RSB	LED		1,391	93901294	
CHAL3 200 2000-840 HFIX E3D RSB	LED		1,391	93901295	
CHAL3 200 3000-840 HFIX E3 RSB	LED		1,391	93901296	
CHAL3 200 3000-840 HFIX E3D RSB	LED		1,391	93901298	
CHAL3 200 1400-830 HFIX E3D RSB	LED		1,391	93901311	
CHAL3 200 1400-830 HFIX E3 RSB	LED		1,391	93901312	
CHAL3 200 2000-830 HFIX E3 RSB	LED		1,391	93901313	
CHAL3 200 2000-830 HFIX E3D RSB	LED		1,391	93901314	
CHAL3 200 3000-830 HFIX E3 RSB	LED		1,391	93901315	
CHAL3 200 3000-830 HFIX E3D RSB	LED		1,391	93901316	

Chalice 3 125 påbygget

CHAL3 MSF125 800-840 EHF RSB	LED		1,185	96108672	
CHAL3 MSF125 1400-840 EHF RSB	LED		1,185	96108673	

Chalice 3 180 påbygget

CHAL3 MSF180 1400-840 EHF RSB	LED		2,67	96108669	
CHAL3 MSF180 2000-840 EHF RSB	LED		2,67	96108670	
CHAL3 MSF180 3000-840 EHF RSB	LED		2,67	96108671	

Chalice 3, tilbehør

Chalice 3

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
CHALICE/CETUS3 200 CEILING RING 250MM WH			0,56	96633598	
CHALICE 200 CEILING RING 230-240 WH			0,48	96633599	
CHALICE 200 CEILING RING 210-220 WH			0,44	96633600	
CHALICE 150 CEILING RING 160-170 WH			0,41	96633601	
CHALICE 150 CEILING RING 180-190 WH			0,48	96633602	
DL CONNECTION BOX 3P TERM+LINECT			0,07	96635252	
DL CONNECTION BOX 5P TERM+LINECT			0,07	96635253	
T CONNECTOR WO 3POLE			0,04	96635254	
T CONNECTOR WO 5POLE			0,04	96635255	
T CONNECTOR WL 3POLE			0,04	96635256	
T CONNECTOR WL 5POLE			0,04	96635257	
TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI1 O-L			0,07	22169178	
TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI2 O-L			0,8	22169179	
CHAL3 200 FROSTED RING			0,12	96108711	
CHAL3 100 CEILING RING 110-120 WH			0,087	96108712	
CHAL3 100 CEILING RING 130-140 WH			0,101	96108713	
GRIPPLE SAFETY WIRE			0,01	96239327	