



HiPak Gen4

Den nye generation af Thorns innovative storrumspendler til industriel brug byder på imponerende ydeevne og et tiltalende investeringsafkast

- Vi introducerer vores nye storrumspendel med to lysfordelinger: bred lyskegle til åbne områder og rack-lyskegle til høje hylder. Belys dit rum med præcision og effektivitet.
- Yderst effektiv en-til-en-erstatning til konventionelle industriarmaturer – og med en større effektivitet end forgængerne tjener den sig selv ind hurtigere end nogensinde.
- HiPak fås i tre størrelser og med seks lumen-outputs på op til 35.000 lm og er således en ideel løsning til gradvis udskiftning i eftermonteringsprojekter.
- Med mulighed for bred lyskegle (WB) og rack-lyskegle(RK) samt specialdesignede reflektorer egner HiPak sig desuden til anvendelsesområder såsom detail, hvor udseende og visuel komfort prioriteres højt.
- HiPak muliggør større energibesparelser takket være DALI-versioner samt integration af bevægelses- og daglyssensorer. Nødbelysningsfunktion kan også tilvælges.
- En sensor kan også kombineres med basicDIM wireless med henblik på endnu større potentiale for energibesparelser. Dette tilbyder en enkel og bekvem metode til trådløs forbindelse af armaturer på tværs af vores portefølje.
- Versions adapted for mounting onto Contus trunking available.



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

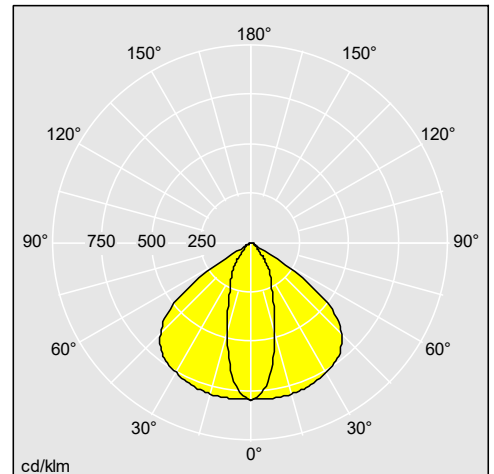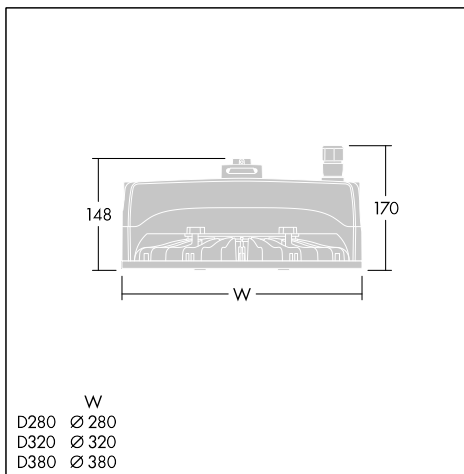

96636377

Material/Finish

Housing: Die cast aluminium (RAL 9006)

Lens/Diffuser: Polycarbonate

Contus adapter: pre-coated roll form steel, white (similar to RAL9016)

Installation/montering

All luminaires are suitable for single point suspension. All wide beam luminaires (WB) are supplied with a mounting hook as standard (chain to be ordered separately). For rack beam luminaires (RK) and sensor variants it is recommended to use the fixed rod suspension or surface wall mounting accessory (to be ordered separately). Mounting accessories to be ordered separately: stirrup for wall mounting, rod suspension for pendant mounting, wire suspension and catenary suspension. All luminaires are supplied pre-wired with a quick connector plug.

Versions adapted for Contus trunking come pre-assembled, ready to fit quickly and easily with twist & lock mechanical/electrical connections.

HiPak Gen4

Bestillingsvejledning

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
HiPak, fixed output					
HIPAK G4 S LED10000-840 WB HF QC5	LED		3,182	96636206	
HIPAK G4 S LED15000-840 WB HF QC5	LED		3,453	96636207	
HIPAK G4 M LED20000-840 WB HF QC5	LED		4,165	96636208	
HIPAK G4 M LED25000-840 WB HF QC5	LED		4,177	96636209	
HIPAK G4 L LED30000-840 WB HF QC5	LED		5,221	96636210	
HIPAK G4 L LED35000-840 WB HF QC5	LED		5,221	96636211	
HiPak dimmable, HFI (Dali-2)					
HIPAK G4 M LED20000-840 WB HFI QC5	LED		4,177	96636362	
HIPAK G4 M LED25000-840 WB HFI QC5	LED		4,177	96636363	
HIPAK G4 S LED10000-840 WB HFI QC5	LED		3,182	96636371	
HIPAK G4 S LED15000-840 WB HFI QC5	LED		3,46	96636372	
HIPAK G4 L LED30000-840 WB HFI QC5	LED		5,227	96636373	
HIPAK G4 L LED35000-840 WB HFI QC5	LED		5,227	96636374	
HiPak dimmable, HFIX (Dali-2 with D4i)					
HIPAK G4 S LED10000-840 WB HFIX QC5	LED		3,182	96636468	
HIPAK G4 S LED15000-840 WB HFIX QC5	LED		3,553	96636469	
HIPAK G4 M LED20000-840 WB HFIX QC5	LED		4,175	96636470	
HIPAK G4 M LED25000-840 WB HFIX QC5	LED		4,177	96636471	
HIPAK G4 L LED30000-840 WB HFIX QC5	LED		5,231	96636472	
HIPAK G4 L LED35000-840 WB HFIX QC5	LED		5,231	96636473	
HiPak-tilbehør					
HIPAK G4 MWS Remote			0,117	96637572	
HIPAK G4 ROD 1m (1SET=5units)			0,983	96637573	
HIPAK G4 AL Refractor S(1SET=5units)			0,626	96637574	
HIPAK G4 AL Refractor M(1SET=5units)			0,799	96637575	
HIPAK G4 AL Refractor L(1SET=5units)			1,032	96637576	
HIPAK G4 PC Refractor S(1SET=5units)			0,628	96637577	
HIPAK G4 PC Refractor M(1SET=5units)			0,548	96637578	
HIPAK G4 PC Refractor L(1SET=5units)			0,859	96637579	
HIPAK G4 suspension bracketS(1Set=5unit)			0,452	96637580	
HIPAK G4 suspension bracketM(1SET=5unit)			0,515	96637581	
HIPAK G4 suspension bracketL(1SET=5unit)			0,61	96637582	