



Omega Pro 2

Opret forbindelse til fremtiden

- Tilslutningsparat belysningsarmatur forsynet med det indbyrdes compatible C-KIT, der kan tilsluttes, til værktøjsfri mekanisk og elektrisk forbindelse af sensorer, trådløse knuder eller nødbelysningsfunktionalitet
- Den rette belysning til alle opgaver tilvejebringes gennem 3 dedikerede optikker: opal (OP)/balance, prismatisk (MPT)/performance og hexagonal (HX)/komfort
- Tilpas belysningen, og indret dit kontor eller din skole som et sted til afslapning, fokus eller kommunikation med den nye funktion til variabel farvetemperatur (VCT)
- Omega Pro 2 kan installeres i synlige og skjulte T-jernslofter og gipslofter og kan desuden påbygges eller nedhænges



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

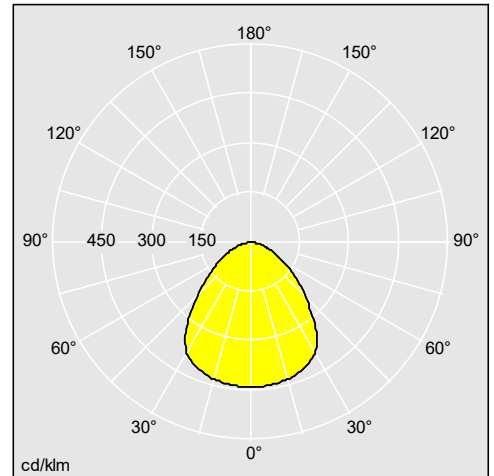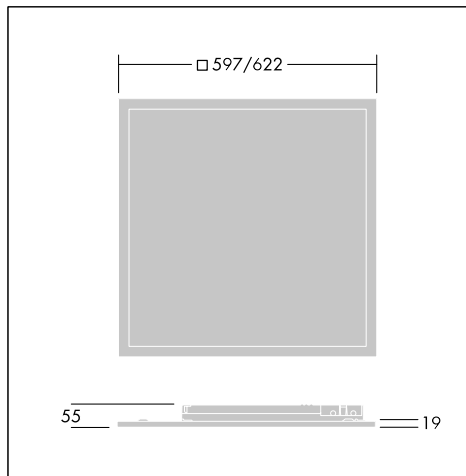

92916188

Material/Finish

Ramme: mildt pladestål, hvidt (RAL9016)

Bagside: mildt pladestål, galvaniseret

Afskærmning: OP = UV-stabiliseret PMMA, MPT / HX = UV-stabiliseret PC

CKIT / CKIT+: UV-stabiliseret polycarbonat

Installation/montering

Indfældning: Omega Pro LED er velegnet til indfældning i 15 mm eller 24 mm lofter med blotlagte T-skiner.

Skjulte lofter: Der findes tilbehør til installation i skjulte lofter, og dette skal bestilles separat.

Gipslofter: Der findes tilbehør til installation i gipslofter, og dette skal bestilles separat.

Påbygning: kravetype – fastgjort til loftet med fire skruer via nøglehuller, produkt skal indbygges.

Nedhængning: nedhængt via justerbar ophængning i wirer (1.500 mm), 4 montagepunkter til loftet.

Omega Pro 2

Bestillingsvejledning

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
Omega Pro 2 CKITplus, MPT-optik					
OP2 3000-840 CKIT+ MPT Q600	LED		5,35	96633085	5037319715269
OP2 3800-840 CKIT+ MPT Q600	LED		5,35	96633086	5037319715276
OP2 4400-840 CKIT+ MPT Q600	LED		5,35	96633087	5037319715283
OP2 3000-840 CKIT+ MPT 3X12	LED		5,58	96633091	5037319715320
OP2 3800-840 CKIT+ MPT 3X12	LED		5,58	96633092	5037319715337
OP2 4400-840 CKIT+ MPT 3X12	LED		5,58	96633165	5037319719809
OP2 4400-840 CKIT+ MPT BC PIR Q600	LED		5,52	92913361	
OP2 3800 840 CKIT+ MPT BC PIR Q600	LED		5,52	92913362	
OP2 3800-927-65 CKIT+ MPT BC PIR Q600	LED		5,52	92913437	
OP2 4400-840 CKIT+ MPT MWS Q600	LED		5,45	92914505	
OP2 4400-840 CKIT+ MPT HFSX Q600	LED		5,44	92914506	
OP2 4400-927-65 CKIT+ MPT Q600	LED		5,35	92915528	
OP2 3800-927-65 CKIT+ MPT BC Q600	LED		5,44	92915753	
OP2 4400-927-65 CKIT+ MPT BC PIR Q600	LED		5,52	92915964	
OP2 4400-927-65 CKIT+ MPT BC Q600	LED		5,44	92915965	
OP2 4400-840 CKIT+ MPT ECD Q600	LED		5,4	92938016	
Omega Pro 2 CKITplus HX-optik					
OP2 3800-840 CKIT+ HX Q600	LED		5,35	92913222	
OP2 3800-927-65 CKIT+ HX BC PIR Q600	LED		5,52	92913229	
OP2 3800-840 CKIT+ HX 3X12	LED		5,58	92914008	
OP2 3800-840 CKIT+ HX E3 3X12	LED		6,09	92914016	
OP2 4400-927-65 CKIT+ HX Q600	LED		5,35	92915527	
OP2 4400-927-65 CKIT+ HX Q625	LED		5,75	92915530	
OP2 4400-927-65 CKIT+ HX BC Q600	LED		5,44	92915961	
OP2 4400-927-65 CKIT+ HX BC PIR Q600	LED		5,52	92915966	
Omega Pro 2 CKIT, MPT-optik					
OP2 3800-840 CKIT MPT BC Q600 MRG	LED		5,455	92913233	
OP2 4400-927-65 CKIT MPT BC Q600	LED		5,44	92915969	
Omega Pro 2 CKIT, HX-optik					
OP2 4400-830 CKIT HX Q600	LED		5,35	92913996	
OP2 3800-840 CKIT HX Q600	LED		5,4	92916880	
OP2 3000-840 CKIT HX Q600	LED		5,4	92919333	
Omega Pro 2, MPT-optik					
OP2 3000-840 MPT HFIX Q600	LED		5,05	92913227	
OP2 3000-840 MPT HF Q600	LED		5,05	92913228	
OP2 3800-840 MPT HF Q600	LED		5,05	92913230	
OP2 3800-840 MPT HFIX Q600	LED		5,05	92913231	
OP2 4400-840 MPT HFIX Q600	LED		5,05	92913441	
OP2 4400-840 MPT HF E3 Q600	LED		5,56	92913443	
OP2 3800-840 MPT HF E3 Q600	LED		5,56	92913444	
OP2 3000-840 MPT HF E3 Q600	LED		5,56	92913445	
OP2 3000-840 MPT HF E3D Q600	LED		5,57	92913446	
OP2 3800-840 MPT HF E3D Q600	LED		5,57	92913447	

Omega Pro 2

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
OP2 3000-840 MPT HFIX E3D Q600	LED		5,57	92913448	
OP2 3800-840 MPT HFIX E3D Q600	LED		5,57	92913449	
OP2 4400-840 MPT HF E3D Q600	LED		5,57	92913450	
OP2 4400-840 MPT HFIX E3D Q600	LED		5,57	92913451	
OP2 3800-840 MPT HFIX 3X12	LED		5,28	92914006	
OP2 4400-840 MPT HFIX E3D 3X12	LED		5,8	92914014	
OP2 4400-830 MPT HFIX Q600	LED		5,05	92913994	
OP2 3800-840 MPT HFIX Q600 MRG	LED		5,065	92915035	
OP2 3800-830 MPT HFIX Q600	LED		5,05	92915524	
OP2 4400-840 MPT HF Q600	LED		5,05	92915526	
OP2 4400-840 MPT HFIX 3X12	LED		5,28	92916126	
OP2 3000-840 MPT HFIX E3 Q600	LED		5,56	92916274	
OP2 4400-840 MPT HFIX E3 Q600	LED		5,56	92916275	
OP2 3800-840 MPT HFIX E3 Q600	LED		5,56	92916276	
OP2 3000-840 MPT HF 3X12	LED		5,28	92916303	
OP2 3000-840 MPT HF E3 3X12	LED		5,79	92916304	
OP2 3000-840 MPT HFIX E3 3X12	LED		5,79	92916305	
OP2 3000-840 MPT HF E3D 3X12	LED		5,8	92916306	
OP2 3000-840 MPT HFIX E3D 3X12	LED		5,8	92916307	
OP2 3000-840 MPT HFIX 3X12	LED		5,28	92916317	
OP2 3800-840 MPT HFIX E3D 3X12	LED		5,8	92916319	
OP2 3800-840 MPT HF E3D 3X12	LED		5,8	92916320	
OP2 3800-840 MPT HF E3 3X12	LED		5,79	92916321	
OP2 3800-840 MPT HFIX E3 3X12	LED		5,79	92916322	
OP2 3800-840 MPT HF 3X12	LED		5,28	92916323	
OP2 4400-840 MPT HF 3X12	LED		5,28	92916324	
OP2 4400-840 MPT HFIX E3 3X12	LED		5,79	92916325	
OP2 4400-840 MPT HF E3 3X12	LED		5,79	92916326	
OP2 4400-840 MPT HF E3D 3X12	LED		5,8	92916327	
OP2 3800-830 MPT HF Q600	LED		5,05	92916436	
OP2 3000-830 MPT HF Q600	LED		5,05	92916641	
OP2 4400-830 MPT HF Q600	LED		5,05	92916660	
OP2 3000-830 MPT HFIX Q600	LED		5,05	92916798	
OP2 4400-927-65 MPT HFIX E3 Q600	LED		5,91	92919899	
OP2 3800-927-65 MPT HFIX 3X12	LED		5,28	92920344	
OP2 3800-927-65 MPT HFIX Q600	LED		5,05	92920345	
OP2 4400-927-65 MPT HFIX 3X12	LED		5,28	92920346	
OP2 4400-927-65 MPT HFIX Q600	LED		5,1	92920347	
Omega Pro 2, HX-optik					
OP2 3800-840 HX HF 3X12	LED		5,28	92913223	
OP2 3800-840 HX HFIX 3X12	LED		5,28	92913224	
OP2 3800-840 HX HF Q600	LED		5,05	92913225	
OP2 3800-840 HX HFIX Q600	LED		5,05	92913226	
OP2 3000-830 HX HFIX Q600	LED		5,05	92914012	
OP2 4400-830 HX HFIX Q600	LED		5,05	92913995	
OP2 3800-840 HX HFIX E3D Q600	LED		5,57	92914001	
OP2 3000-830 HX HF Q600	LED		5,05	92916799	

Omega Pro 2

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
OP2 4400-830 HX HF Q600	LED		5,05	92916800	
OP2 3800-830 HX HFIX Q600	LED		5,05	92918072	
OP2 3800-830 HX HF Q600	LED		5,05	92918486	

Omega Pro 2, OP-optik

OP2 3800-840 OP HFIX Q600	LED		5,05	92913440	
OP2 3800-840 OP HF Q600	LED		5,05	92913453	
OP2 3000-840 OP HFIX E3 Q600	LED		5,56	92913455	
OP2 3000-840 OP HF E3 Q600	LED		5,56	92913456	
OP2 3000-840 OP HFIX Q600	LED		5,05	92913457	
OP2 3000-840 OP HF E3D Q600	LED		5,57	92913458	
OP2 3000-840 OP HFIX E3D Q600	LED		5,57	92913459	
OP2 3000-840 OP HF Q600	LED		5,05	92913460	
OP2 4400-840 OP HF Q600	LED		5,05	92913461	
OP2 4400-840 OP HF E3 Q600	LED		5,56	92913462	
OP2 4400-840 OP HF E3D Q600	LED		5,57	92913463	
OP2 4400-840 OP HFIX E3D Q600	LED		5,57	92913464	
OP2 4400-840 OP HFIX E3 Q600	LED		5,56	92913465	
OP2 3800-840 OP HFIX E3 Q600	LED		5,56	92913466	
OP2 4400-840 OP HFIX Q600	LED		5,05	92913467	
OP2 3800-840 OP HF E3 Q600	LED		5,56	92913468	
OP2 3800-840 OP HFIX E3D Q600	LED		5,57	92913469	
OP2 3800-840 OP HF E3D Q600	LED		5,57	92913470	
OP2 4400-830 OP HFIX Q600	LED		5,05	92913993	
OP2 3000-830 OP HF Q600	LED		5,05	92915522	
OP2 3000-830 OP HFIX Q600	LED		5,05	92915523	
OP2 3800-830 OP HF Q600	LED		5,05	92915923	
OP2 4400-830 OP HF Q600	LED		5,05	92916554	
OP2 3800-830 OP HFIX Q600	LED		5,05	92916725	
OP2 4400-927-65 MPT HFIX E3D Q600	LED		5,92	92919900	

Omega Pro 2 CKIT ombyttelige moduler

OP2 CKIT BC		0,37	96633180
OP2 CKIT BLANK		0,28	96633178

Omega Pro 2 CKITplus ombyttelige moduler

OP2 CKIT+ BLANK		0,3	96633181
OP2 CKIT+ MWS		0,4	96633182
OP2 CKIT+ PIR DALI-M-sensor G3		0,32	96633184
OP2 CKIT+ BC PIR		0,39	96633186
OP2 CKIT+ E3		0,51	96633187
OP2 CKIT+ E3D		0,52	96633188
OP2 CKIT+ BC E3		1,5	96633263
OP2 CKIT+ BC E3D		0,8	96633264
OP2 CKIT+ HFSX		0,78	96633268
OP2 CKIT+ BC		0,8	96633270
OP2 CKIT+ SENS		0,41	96634040

Omega Pro 2-monteringstilbehør

Omega Pro 2

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
OP2 SURFACE MTG KIT Q600			2,21	96633189	
OP2 SURFACE MTG KIT 3X12			2,83	96633191	
OP2 PLASTERBOARD MTG KIT Q600			1,7	96633193	
OP2 PLASTERBOARD MTG KIT 3X12			2,21	96633195	
OP2 SUSPENSION KIT 1500 MSW			0,3	96633197	
OP2 HIDDEN CEILING KIT CLICK IN 6x6			0,22	96633198	
OP2 SAFETY WIRE KIT MRG			0,015	96633199	
OP2 CONCEALED CEILING MTG KIT PULL UP			0,38	96633271	
OP2 HIDDEN CEILING KIT CLICK IN 3x12			0,43	96633300	