



EP 445

Et armatur i 1800-talsstil til renovering af traditionelle gader og historiske kvarterer med en driftsikker, energieffektiv løsning

- IDA Dark Sky Approved
- * IDA-armaturets blåstempling vedrører udelukkende ≤ 3000 K samt gennemsigtige afskærmninger. Armaturerne skal monteres i henhold til den fotometriske måling.
- Traditionel sort lygte med koordinerede master og arme med henblik på perfekt integrering i omgivelserne
- Optisk system i høj kvalitet, der øger ydeevnen betydeligt ved udskiftning af ældre lyskilder. 4000 K og 3000 K farvetemperatur som standard
- Lave ejeromkostninger: levetid på 100.000 t (25 °C, L80), integreret dæmpningsfunktion giver ekstra energibesparelse
- Hurtig installation med flere monteringsvarianter (nedhængt montering og montering på mastetop), der dækker anvendelsesområder fra gader i boligkvarterer til bytorve



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

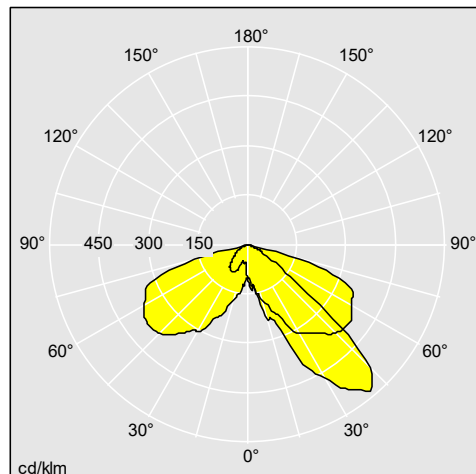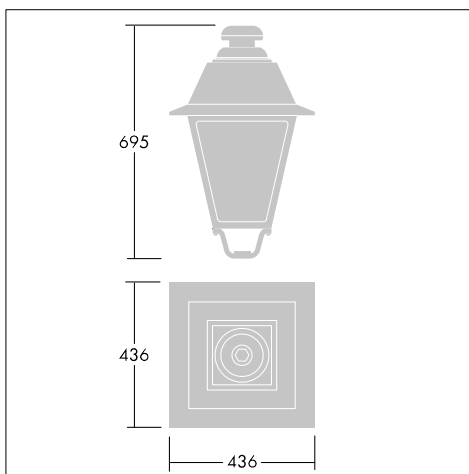

96629546

Material/Finish

Armaturhus og -top: støbt aluminium, sort finish (RAL 9005), tekstureret,
Standardkorrosionsklasse: C3
Pakning: silikone
Afskærmning: ekstraklart glas, 4 mm

Installation/montering

Montering på mastetop eller nedhængt montering, anbefalet højde på op til 6 m.

Mastetop:

På Meleze-master i stål Ø 60 mm med adapter (kode 96629564).

På støbte master med gevindskåret studs.

Nedhængt:

Fæstning på Andely- og Le Mail-beslag eller -konsoller gennem Ø27G gevindskåret rør.

Universel fælleskode 96262636 giver mulighed for kompensation for potentielle fejl ved lodret holder i forbindelse med lige fæstning.

Adgang til udskiftelig LED-plade via 4 skruer efter åbning af den hængslede topskærm med 1 skrue. Leveres i sæt, der monteres i 3 trin. Prætrådning skal tilføjes gennem et 4. ekstratrin før installation på masten. Leveres som standard med et 5 m H07-RNF-kabel til mastetopsudgaven. Alt leveres i én æske. Komplet med fabriksindstillingen 700 mA omkoblingsdæmpning, som installatøren kan omkoble til 3 andre dæmpningsprofiler: 525 mA, 350 mA eller ingen dæmpning.

EP 445

Bestillingsvejledning Tilbehør skal bestilles separat

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
EP 445, smal vejoptik, montering på mastetop					
EP445 12L70-730 ND-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629544	5037319374404
EP445 12L70-740 ND-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629545	5037319374411
EP445 24L70-730 ND-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629546	5037319374428
EP445 24L70-740 ND-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629547	5037319374435
EP445 12L70-827 ND-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631748	
EP445 24L70-827 ND-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631749	
EP445 36L70-827 ND-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631758	
EP445 36L70-730 ND-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631759	
EP445 36L70-740 ND-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631760	
EP 445, smal vejoptik, nedhængt					
EP445 12L70-730 ND-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96629556	5037319374527
EP445 12L70-740 ND-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96629557	5037319374534
EP445 24L70-730 ND-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96629558	5037319374541
EP445 24L70-740 ND-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96629559	5037319374558
EP445 12L70-827 ND-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631754	
EP445 24L70-827 ND-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631755	
EP445 36L70-827 ND-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631767	
EP445 36L70-730 ND-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631768	
EP445 36L70-740 ND-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631769	
EP 445, komfortabel vejoptik, montering på mastetop					
EP445 12L70-730 CD-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629548	5037319374442
EP445 12L70-740 CD-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629549	5037319374459
EP445 24L70-730 CD-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629550	5037319374466
EP445 24L70-740 CD-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629551	5037319374473
EP445 12L70-827 CD-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631750	
EP445 24L70-827 CD-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631751	
EP445 36L70-827 CD-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631761	
EP445 36L70-730 CD-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631762	
EP445 36L70-740 CD-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631763	
EP 445, komfortabel vejoptik, nedhængt					
EP445 24L70-730 CD-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96629562	5037319374589
EP445 24L70-740 CD-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96629563	5037319374596
EP445 12L70-730 CD-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96629560	5037319374565
EP445 12L70-740 CD-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96629561	5037319374572
EP445 36L70-740 CD-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631772	
EP445 12L70-827 CD-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631756	
EP445 24L70-827 CD-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631757	
EP445 36L70-827 CD-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631770	
EP445 36L70-730 CD-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631771	
EP 445, rotationssymmetrisk optik, montering på mastetop					
EP445 12L70-730 ROTO BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629552	5037319374480
EP445 12L70-740 ROTO BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629553	5037319374497

EP 445

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
EP445 24L70-730 ROTO BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629554	5037319374503
EP445 24L70-740 ROTO BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629555	5037319374510
EP445 12L70-827 ROTO BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631752	
EP445 24L70-827 ROTO BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631753	
EP445 36L70-827 ROTO BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631764	
EP445 36L70-730 ROTO BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631765	
EP445 36L70-740 ROTO BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631766	
EP 445 tilbehør					
EP445 D60 COL/ADAPTOR R9005TX			0,8	96629564	5037319374602
EP445 D76 COL/ADAPTOR R9005TX			0,9	96631773	9010299033208
EP445 LED ECL/PC			1,8	96634047	