



Champion

LED-højeffektsprojektør med den bedste optik i sin klasse til kontrol af forstyrrende lys til sports- og områdebelysning

- Kompakt, asymmetrisk projektør, der inkorporerer gladglaskonceptet og integreret blændskærm med henblik på fuldstændig kontrol over blænding og påtrængende lys (0 cd ved 90°)
- Maksimal optisk effektivitet og fleksibilitet med minimalt lysspild. 4 nøjagtige udstrålinger med 2 forskellige blændskærmsudførelser til lambertinsk eller spejlende refleksion.
- Den antracitlakerede skærm fås også i en version med bagspildskontrol, der reducerer lysspildet yderligere. Der kan også fås en version uden skærm.
- BEDSTE LYSKVALITET I SIN KLASSE, der byder på lysstyrke i topklasse til sports- og områdebelysning.
- Overlegen ydeevne takket være en kompakt driver, der er installeret i hver tilstand (bag på armaturet, op til 200 m fjernadgang), der byder på den højeste ydelse for alle installationer.
- Fuldstændigt kontrollerbar løsning via DALI eller RDMDMX, der muliggør øjeblikkelig belysning, trinvis belysningsniveauer ned til 25 % og begivenhedsbelysning med dynamiske lysscenerier



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

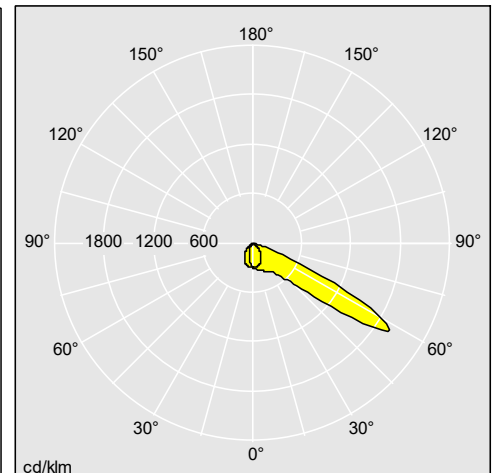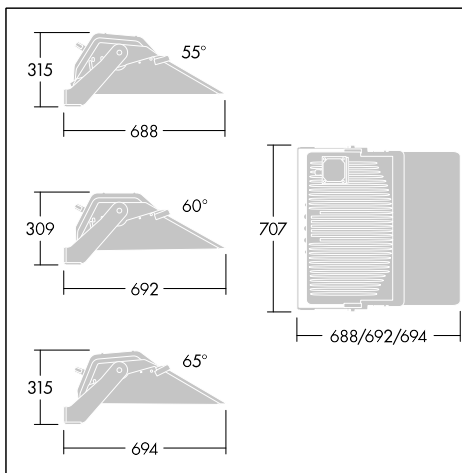

92917397

Material/Finish

Armaturhus: trykstøbt aluminium (EN AC-44300) lakeret i antracit (tæt på RAL 7043). Standardkorrosionsklasse C5 i henhold til ISO 9223:2012.

Blændskærm: udførelse i rustfrit stål eller rustfrit stål lakeret i antracit (tæt på RAL 7043)

Bøjle: galvaniseret stål lakeret i antracit (tæt på RAL 7043)

Glas: 4 mm, hærdet

Skruer: rustfrit stål

Champion

Installation/montering

Bøjle fastspændt ved hjælp af forskellige fikseringspunkter (én M20-skrue eller to M14-skruer). Vipbart armaturhus fastgjort til bøjlen med en M17-unbrakoskrue. Vendbar bøjle muliggør nedadhængende position og forskellige monteringskonfigurationer. Integreret forbindelsesdåse med 1 x M20 kabelafslutning, der godtager 5G-kabel og -ledningsføring med fjederklemme til ledninger mellem 1 mm² og 1,5 mm² til LED-forsyning.

Elskab installeret på bøjlen (ved hjælp af det dertil indrettede tilbehør) eller eksternt op til 200 m fra armaturet og udstyret med fire forskellige kabelafslutninger – 1 x M25 kabelafslutninger, der godtager kabler med en diameter på mellem 10 mm og 17 mm samt ledningsføring med skrueklemmer til ledninger på op til 2,5 mm² til netforsyning (200-440 V / 50-60 Hz), 2 x M16 kabelafslutninger, der godtager kabler med en diameter på mellem 5 mm og 10 mm til IND/UD-kontrol og 1 x M32 kabelafslutning, der godtager kabler med en diameter på mellem 13 mm og 21 mm med skrueklemmer til ledninger på op til 1,5 mm² (ét 5-kerners kabel efter kundens ønske, der ikke leveres af Thorn, og som anvendes til elektrisk tilslutning af armaturet) – samt LED-signal, der angiver elskabets status. Fire huller i vinklerne muliggør forskellige monteringsmuligheder.

Simpelt sigteapparat kan tilkøbes og kan justeres øverst til venstre eller højre på projektøren.

Bestillingsvejledning

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
Champion					
CHAMPION 264L-740 V2 VSR ANT	LED		22,4	96633216	
CHAMPION 264L-740 V1 VSR ANT	LED		22,4	96633215	
CHAMPION 264L-740 V3 VSR ANT	LED		22,4	96633217	
CHAMPION 264L-740 V3 VSP ANT	LED		22,4	96633301	
CHAMPION 264L-740 V2 VSP ANT	LED		22,4	96633302	
CHAMPION 264L-740 V1 VSP ANT	LED		22,4	92917406	
CHAMPION 264L-740 ANT	LED		20,41	96635275	
CHAMPION 264L-740 V2 BSC ANT	LED		22,5	96635276	
Champion-tilbehør					
CHAMPION LED SIMPLE AIMING DEVICE			0,14	96633429	
CHAMPION LED MEMORY SETTING			0,1	96633430	
CHAMPION LED BIRD DETERRENT			0,5	96633431	
CHAMPION LED GB BRACKET			1,8	96633432	
CHAMPION LED VS FRONT			1,05	96635277	
CHAMPION LED VS REAR			0,78	96635278	
Champion-gearkasser					
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH DA			5,4	96671930	
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH DA			5,4	96671931	
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH DA			5,4	96671932	
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH DA			5,4	96671933	
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH RDMX			5,4	96671940	
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH RDMX			5,4	96671941	
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH RDMX			5,4	96671942	
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH RDMX			5,4	96671943	