



Cimi

Slankt og elegant (T5) badeværelsesarmatur med opal afskærmning til vægmontering

- Jævn, blændfri belysning af ansigtet, uden forstyrrende refleksioner, ved montering over et spejl
- IP44 stikudtag med låg
- Godkendt til fælles adgangsveje
- Let installation og montering



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

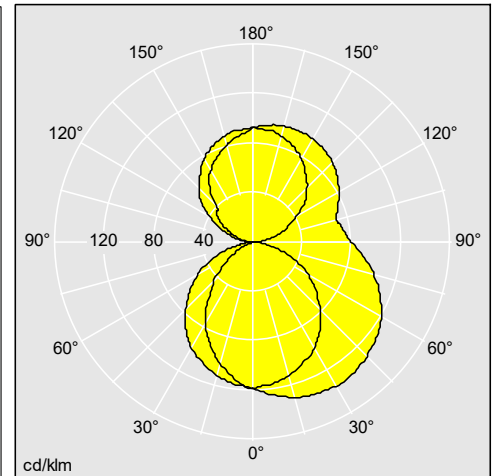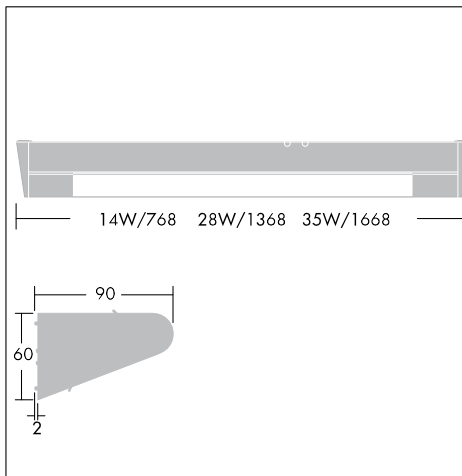

96203178

Material/Finish

Armatur: ekstruderet aluminium, hvid eller grå udførelse.

Afskærmning: opal polycarbonat.

Endegavle: støbt aluminium, hvid eller grå udførsel.

Installation/montering

Velegnet til montering direkte på væg. To forskudte kabelgennemføringshuller (Ø 19 mm) bagest i armaturhuset. Udslagshuller (Ø 12 mm) til åbygning i endegavle og øverst på armatur. Klemrække på 4x2x2,5 mm². Dæmpbare versioner har to klemrækker på 4x2x2,5 mm².