



Leopard

Vandalsikkert rundt IP65 LED-armatur til væg og loft

- Når medfølgende pakning monteres får armaturet kapslingsklasse IP65
- Energibesparende sensortilbehør, armaturet aktiveres, når der registreres bevægelser, og slås efterfølgende fra
- Version med integreret nødlys som standard
- Med sensor (MWS) og nødlys (E3)



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

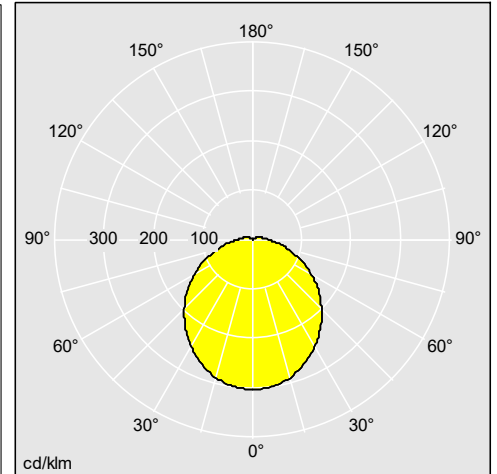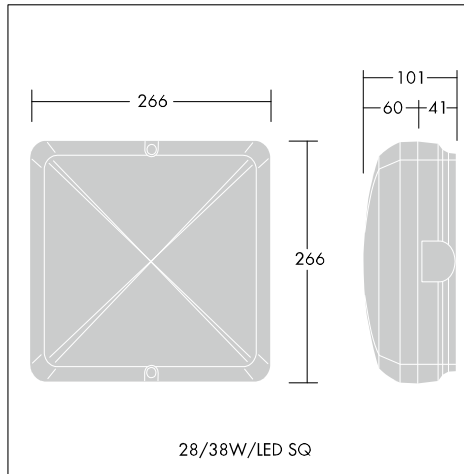

96617046

Material/Finish

Armaturhus: Polycarbonat, hvid

Afskærmning: Opal polycarbonat og klar, prismatisk bikubestruktur

EI-udstyrspåse: Forlakeret stål

Installation/montering

Velegnet til påbygning med mulighed for BESA-tilslutning bagpå, sideindgang (25 mm ledere) til gennemfortrådning i 3-vejs klemrække til 2 x 2,5 mm².

Alle indvendige komponenter fastgøres i hvidt, formålet eludstyr, som klemmes fast i soklen på en unik (værktøjsfri) måde. Konventionel og HF-forkobling, 240V 50/60 Hz.