



Diffusalux

Luminaire linéaire au profil incurvé avec un diffuseur opale pour fixation en plafonnier

- Diffuseur opale incurvé en polycarbonate robuste pour un contrôle lumineux spécifique
- Interrupteur de rendement lumineux (LOS) pour un contrôle individuel du wattage/rendement lumineux
- Embouts en polycarbonate verrouillables
- Étanche conformément à IP40



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

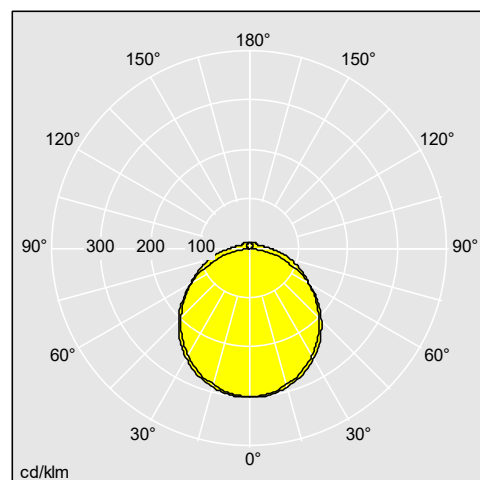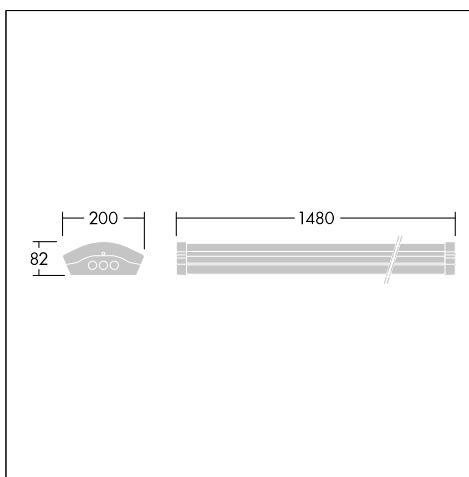

96633566

Matériaux / Finitions

Boîtier : acier peint en blanc

Embouts : polycarbonate

Diffuseur : extrusion en polycarbonate opale

Installation / Montage

Entrée de câble au centre de l'épine dorsale (Ø 21,5mm).

Fixations BESA standard

Bornier à poussoirs pour une installation facile.

Diffusalux

Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Diffusalux				
DIFF 3 5000-840 HF L1500 LOS	LED		2,7	96633566
DIFF 3 5000-840 HF E3 L1500 LOS	LED		2,9	96633567
DIFF 3 5000-840 HF MWS L1500 LOS	LED		2,75	96633568
DIFF 3 5000-840 HF E3 MWS L1500 LOS	LED		2,95	96633569
DIFF 3 5000-840 HFIX L1500 LOS	LED		2,7	96633570
DIFF 3 5000-840 HFIX E3 L1500 LOS	LED		2,9	96633571