




## Duoproof

**Luminaire encastré étanche IP 65 destiné à l'éclairage des salles blanches, laboratoires, blocs opératoires, hôpitaux et tout environnement humide**

- Cadre en aluminium avec coins soudés pour une surface lisse facile à nettoyer.
- Cadre du diffuseur fixé par quatre verrous 1/4 de tour pour une installation rapide.
- Filins de sécurité pour maintenir le diffuseur et faciliter la maintenance.
- Conforme à la norme EN ISO 14644-1 (Classes 5 à 9).



*Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.*

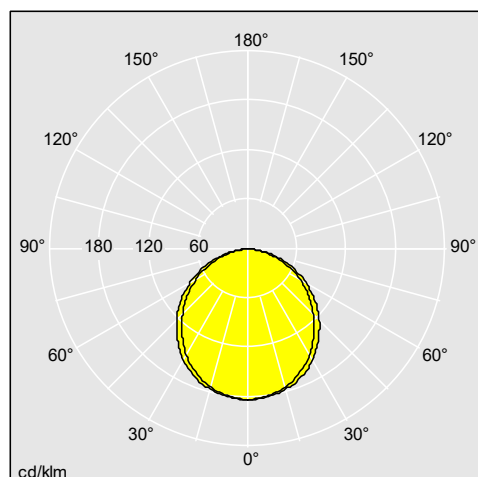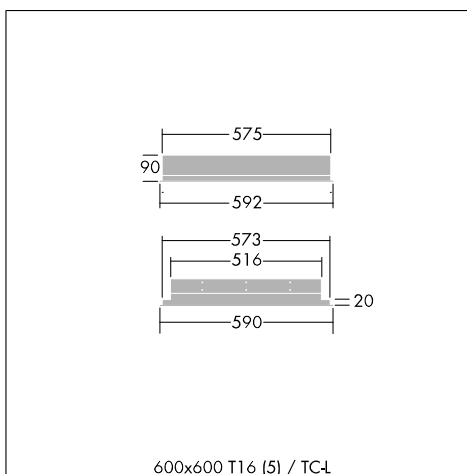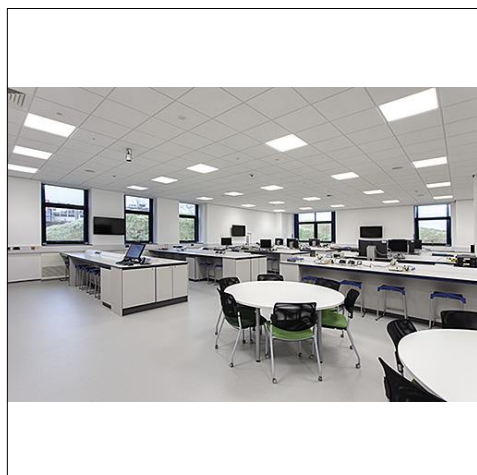

96232429

### Matériaux / Finitions

Corps : acier, finition peinture poudrée blanche

Cadre : acier avec angles soudés, joint EPDM, finition peinture poudrée blanche (RAL 9016)

Diffuseur : prismatique clair, TP(a)

### Installation / Montage

Prévu pour une installation dans divers types de plafonds. Convient pour les faux-plafonds à fers apparents de 15 ou 24 mm, avec une hauteur de fer maximale de 50 mm. Dans les plafonds en plâtre/placoplâtre, des découpes adéquates sont recommandés pour soutenir le poids du luminaire. Les luminaires ne peuvent pas être utilisés dans les plafonds à fers cachés ou certains plafonds à ossature modulaires, comme SAS 120 / Armstrong Orcal 1800. Lorsqu'il est installé dans les faux-plafonds à ossature modulable SAS150 / Armstrong Orcal 3000, le luminaire se fixe sur les fers apparents au-dessus et non pas à ras de la dalle. Consulter la documentation technique du fabricant du plafond pour vérifier la compatibilité. Le caisson du modèle Duoproof est muni de 4 trous de 8 mm pour les tiges de suspension. Passe-fils et entrées de câble de 20 mm fournis. Le cadre est maintenu par des verrous 1/4 de tour et un filin de sécurité.