



Graffiti


LED-spotlight til 3-fasede sporinstallationer med bred flomlysfordeling og stabiliseret farvetemperatur.
Isolationsklasse I, IP20. Armaturhus: trykstøbt aluminium hvid mikro-tekstureret maling. Reflektor: PC, sprøjtet.
Spotlight kan roteres til og med 337° og vippes til og med 90°. Komplet med 4000K LED, maks. effektivitet

Denne artikel er emballeret enkeltvist og kan også bestilles som bulkemballeret.

Dimensioner: Ø95 x 205 mm
Luminaire input power: 27 W
Lysudbytte fra armatur: 3500 lm
Armaturvirkningsgrad: 130 lm/W
Vægt: 0,71 kg



TLG_GRAF_F_3GU_WH_ON.jpg

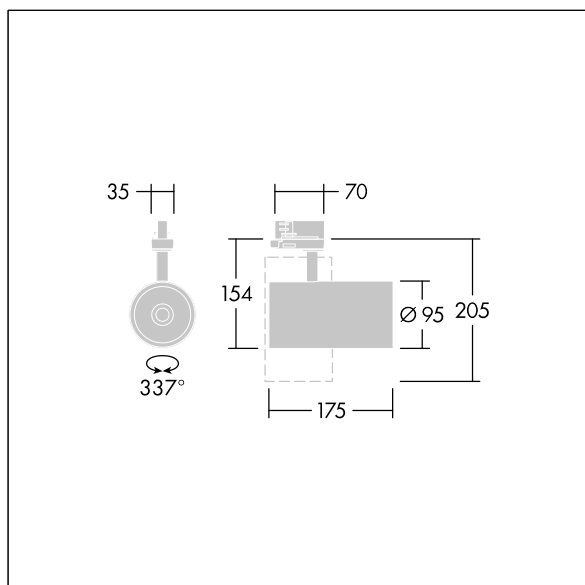

TLG_GRAF_M_3GU.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Graffiti

96108770 GRAFFITI 3600-940HE SWI 3GU WFL WH

THORN