


# Voyager Style

# THORN

9010299021540 / 96631612 VOYAGER STYLE 150 MS ECS SM-S WH


IP43 IK03   $T_{a-10}$   
 $+40$

## Voyager Style

Ultraslankt LED-nøddgangsarmatur til påbygget, væg- eller loftsmontage; mulighed for indbygget loftsmontage med valgfri ramme til loftsindbygning; Armatur til central nødbelysningsforsyning, til overvågning af enkeltarmaturer via Powerline på CPS-systemet, justerbart nødbelysningsniveau; ; armaturhuset er fremstillet af polycarbonat ; installationsvenligt armatur; lynmonteringsklemrække, mulighed for gennemfortrådning for op til 2,5 mm<sup>2</sup>; leveres med et sæt af ISO 7010-monterbare retningskilte (venstre, højre, op, ned og tomt), der kan ses fra en maks. afstand på 30 m; skilte monteres med diskrete monteringsstifter; kræver nul vedligehold takket være LED-teknologien; brugslevetid på 50.000 t. ved konstant lysudbytte; ensformig baggrundsbelysning af piktogrammet; luminans >500 cd/m<sup>2</sup> i det hvide område; Strømforsyning: 220/240 V AC; Luminaire input power: 6,7 W; beskyttelsesgrad: IP43, isolationsklasse: Isolationsklasse II; slagstyrke: Påvirkningsstyrke: IK03; Dimensioner: 341 x 37 x 230 mm; vægt: 1,01 kg



TLG\_VYST\_F\_150MS\_RT.jpg

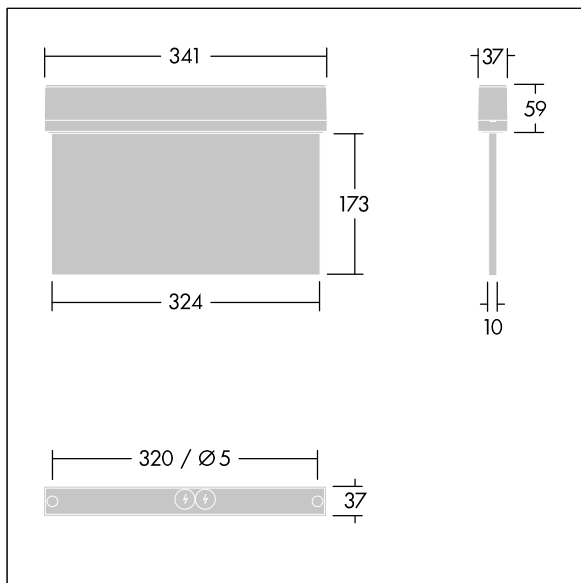

TLG\_VYST\_M\_150MS.wmf