

Contus

96635830 CONTUS T L4000 WH

THORN



Contus


Skinnesystemer i profilvalset stål, der er pulverlakeret med hvidt polyesterlak. 5 strømledninger (5 x 2,5 mm²/16 A) plus 2 x 2 ledere (4 x 1,5 mm²/10 A) til integrering af nødbelysning ved hjælp af to individuelt isolerede kredsløb plus to styreledningsledere (2 x 1,5 mm²/10 A). Værktøjsfri sammenkobling ved hjælp af strømforingsæt.

Dimensioner: 4001 x 69 x 60 mm

Vægt: 6,6 kg



TLG_CONT_F_TRUNKING2.jpg

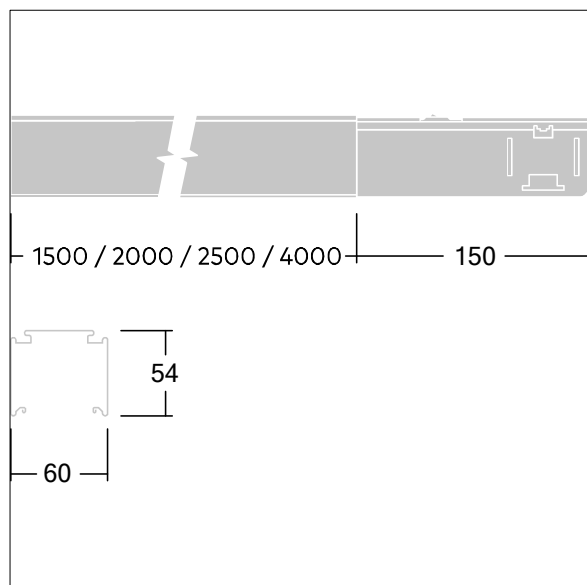

TL_CONTUS_M_Trunking.wmf