

Voyager Solid

THORN

96637557 VOYAGER SOLID P MS ELP WH


IP65 IK08  T_{a-20}
 $+40$

Voyager Solid

IP65 LED safety luminaire for surface ceiling mounting; semi-recessed mounting possible with optional mounting frame; luminaire for central emergency power supply, for central luminaire monitoring via powerline in connection with nBox system; settable emergency light level; non-maintained and maintained mode possible; addressing alternatively possible visually or via EZ-addressing; cable length from emergency power source to last luminaire: 200 m; housing made of polycarbonate white; cover made of transparent polycarbonate; tool-less 'click' mounting after fitting the housing base; quick fit terminal block, through wiring possible up to 2,5 mm²; zero maintenance thanks to LED technology; service life of 50,000 h; rated supply voltage: 48V DC; luminaire input power: max. 2.5W; degree of protection: IP65, class of protection: SC2; Impact strength: IK08; Dimensions: 280 x 130 x 71 mm: weight: 0.5 kg.



TLG_VYSO_F_OPS.jpg

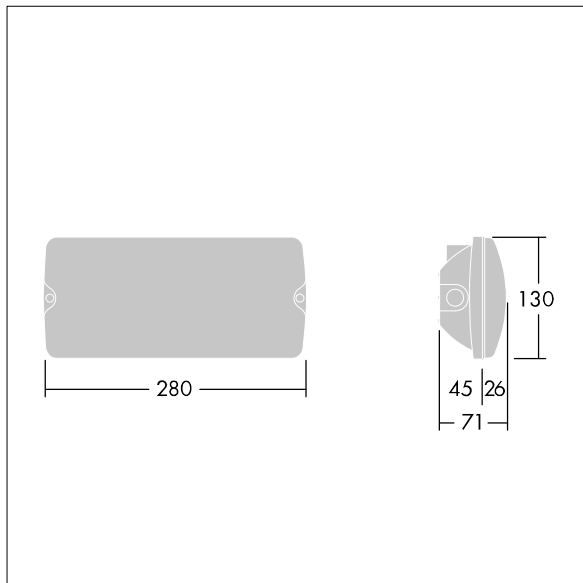

TLG_VYSO_M_LDS.wmf

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Voyager Solid

96637557 VOYAGER SOLID P MS ELP WH

THORN