

**96634289 CT S 24L105-730 NR CL2 T60F ANT**

ISO 9223 C5	PLUG X 11	ida DAK SECT APPROVED	UK CA	11	IP66	IK08		CE				Ta35	
----------------	--------------	--------------------------	----------	----	------	------	--	----	--	--	--	------	--

## Carat


Élégante lanterne urbaine, performance durable.  
 Programmable Driver, réglé pour un rendement fixe,  
 entraînant 24 LED à 1,05A. Corps : taille Small, aluminium  
 (EN AC-44300) fonderie, gris anthracite 900 sablé texturé  
 thermopoudré. Tige : gris anthracite 900 sablé. Verre :  
 verre. Fixations : Acier inox avec traitement anti-  
 galvanique. Optique Route étroite, avec LED Indice min. de  
 rendu des couleurs: 70 Température de couleur\*: 3000  
 Kelvin fournis. Classe électrique II, Résistance aux  
 impacts : IK08, IP66, Ta max.: 35°C. Livré avec un  
 adaptateur d'emmanchement de Ø 60 mm, pré-installé  
 pour un montage top, inclinaison 5°.

Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun  
 single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en  
 mode différentiel multipulse. Si un système DALI est  
 connecté: 6 kV en mode mode commun et mode  
 différentiel multipulse.

Dimensions : Ø435 x 81 mm  
 Puissance du luminaire: 79 W  
 Flux lumineux du luminaire: 9817 lm  
 Efficacité lumineuse du luminaire: 124 lm/W  
 Poids : 7 kg  
 Scx : 0.04 m²



TLG\_CARA\_F\_S\_PostTop.jpg

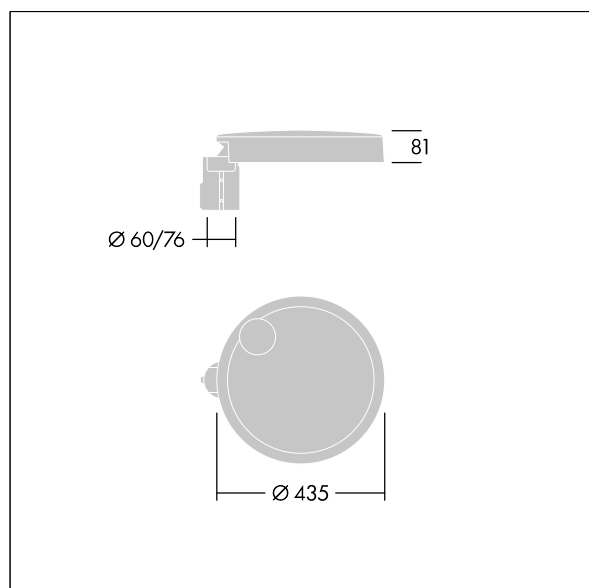

TLG\_CARA\_M\_SMTP.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.  
 © Thorn Lighting