

# Plurio

# THORN

92925654 PLI D 24L50 722-40 EWC T76 CL2 DS6 ->



## Plurio


Plurio Indirect : Lanterne LED décorative à montage top avec distribution Distribution confort extra large. Driver avec 24 LED entraînés à 350mA. Classe électrique II, IP66, IK08. Base : coulé aluminium, thermopoudré gris anthracite 900 sablé. Chapeau : forme disque, aluminium, texturé gris anthracite 900 sablé. Diffuseur : anti-UV, transparent Polycarbonate (PC) avec prismes anti-éblouissement. Optique à réflecteur indirect Livré avec LED 3 000 K. Montage top sur mât de Ø 76mm. Pré-câblé avec 4 m de câble.

Aucune émission lumineuse vers le haut.

Dimensions : Ø618 x 453 mm  
Puissance du luminaire: 26 W  
Flux lumineux du luminaire: 2871 lm  
Efficacité lumineuse du luminaire: 110 lm/W  
Poids : 8,82 kg  
Scx : 0.151 m<sup>2</sup>



TLG\_PLRL\_F\_IDC\_ANT.jpg

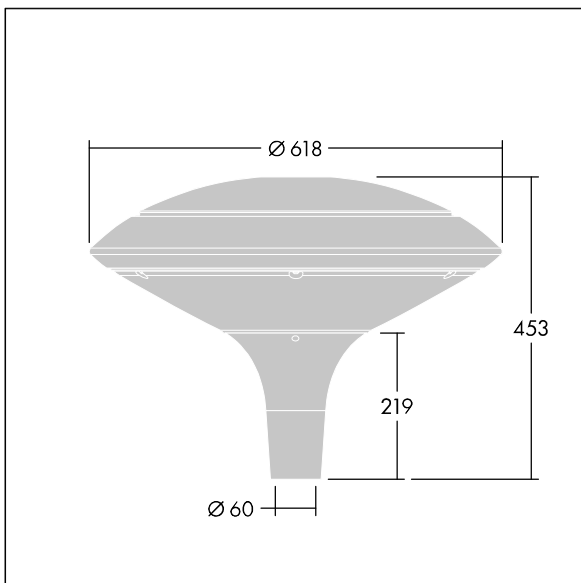

TLG\_PLRL\_M\_IDC\_T60.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting

**Plurio**

**92925654 PLI D 24L50 722-40 EWC T76 CL2 DS6 ->**

**THORN**