



Cesar Wall

Alsidig og moderne arkitektonisk projektør til dekorativ facadebelysning

- Vægmonteret belysningsarmatur, der fås med to lysfordelinger, smal eller medium lyskegle, på én eller to sider. Fås i to størrelser med henblik på nem integration i et hvilket som helst miljø.
- Hurtig installation med et enkelt værktøj og automatisk tilslutning
- Fås også som loftsvariant med Cesar-loftssortimentet

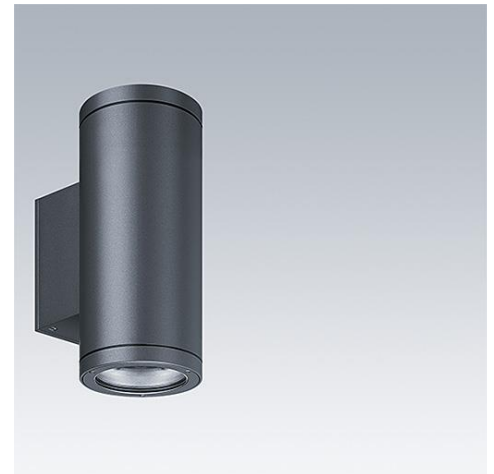

Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

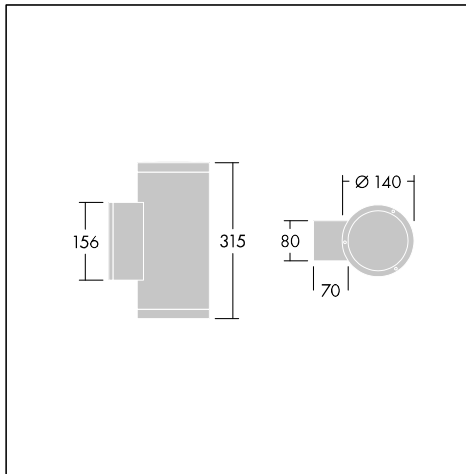

Material/Finish

Armaturhus og ramme: støbt aluminium EN AN 44700 og armaturhus i ekstruderet ENAW 6060 (kobberfrit) med høj korrosionsbestandighed og pulverlakeret i en farve, der er tæt på RAL 7043 med korrosionsbestandighed. Andre RAL-farver fås på forespørgsel.

Frontglas: hærdet glas, 8 mm tykt

Monteringsskruer: rustfrit stål

Pakning: silikone

Holografiske film: ikke- gulnende polycarbonat

Installation/montering

Opadvendt eller nedadvendt montering. Fastgør pladen til væggen med skruer (medfølger ikke). Tilslut el-kablet til hurtigkoblingen IP67 (medfølger). Tilslut hurtigkoblingen og lås med de to unbrakoskruer. Hurtigkoblinger til el-tilslutning, kabeldiameter: Størrelse 1: 8-12 mm; Størrelse 2: 6-12 mm

Tilbehør:

Du kan påføre holgrafisk film under glasset med den teksturerede side af filmen mod frontglasset. Drej filmen for at opnå den påkrævede lyseffekt.